

MOVENTO met BLUMOTION – 760H/766H

Maatvoeringen	Lade/binnenlade	Lade	Binnenlade
<p>* Zie bevestiging van de corpusprofielen</p>	<p>SKW Ladebinnenbreedte LW Corpusbinnenbreedte</p>	<p>SKL Ladelengte NL Nominale lengte * Extra + 12 mm met zijdelingse stabilisering</p>	<p>ISKL Lengte van de binnenlade SKL Ladelengte NL Nominale lengte * Extra + 3 mm met diepteverstelling</p>

Schroefpositie van de corpusprofielen


Corpusprofiel 760H – 40 kg

Nominale lengte NL (mm)

250, 270	
300 - 350	
380 - 520	
550, 600	

Dimensions: 224, 160, 32, 9, 37, 256

Verwerking lades

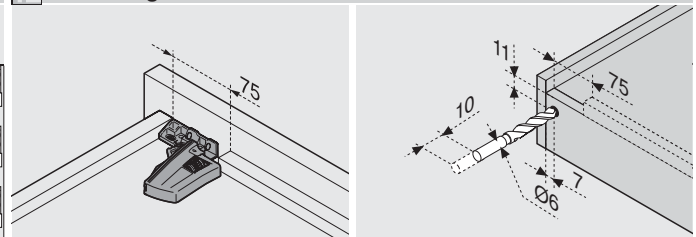

Boormal T65.1000.02 gebruiken

Boormal T65.1000.02 gebruiken

Corpusprofiel 766H – 60 kg

Nominale lengte NL (mm)

450	
500 - 600	
650 - 750	

Dimensions: 32, 224, 37, 320, 416

Opmerking

** Beperkte zijdelingse verstelling bij lade met 16 mm wanddikte en tegelijkertijd volledige benutting van de tolerantie van de ladebinnenbreedte SKW

Zie ook

Overzicht – MOVENTO	459
Overzicht – SERVO-DRIVE voor MOVENTO/TANDEM	505
Overzicht – ORGA-LINE voor MOVENTO/TANDEM	583
Toebehoren	464
Bevestiging van de corpusprofielen	470
Montage, demontage en verstelling	471
Overzicht – verwerking	605
Informatie	684