



PROSLIDE

 **argenta**
OPENING DOORS





ALLE TECHNISCHE TEKENINGEN WORDEN WEERGEVEN IN MILLIMETERS EN BLIJVEN ONDER VOORBEHOUD VAN ARLU

ARLU, DÉ REFERENTIE VOOR HET OPENEN VAN DEUREN

ARLU® is de fabrikant achter de merknamen argenta® en rob®. Al meer dan 100 jaar is argenta een toonaangevend merk in deurbeslag, maar tegenwoordig staat het vooral synoniem voor onzichtbare deursystemen.

Minimalistische architectuur zweert nu eenmaal bij strakke lijnen en een 'terug naar de essentie'-mentaliteit. Op het vlak van binnendeuren resulteert dat in ingewerkt deurbeslag, onzichtbaar geïntegreerde technieken, deurlijsten en plinten voor draai-, schuif- en pivoterende deuren.

Argenta staat voor een volledig assortiment strak vormgegeven interieuroplossingen.

01

PROSLIDE HOUT

- 6 proslide
- 16 projectbeslag
- 34 proslide invisible

02

PROSLIDE GLAS

- 40 proslide
- 46 proslide invisible

03


PRODUCTCONFIGURATOR

- 50 proslide hout 40 / 44 mm
- 52 proslide hout 50 / 54 mm
- 54 proslide invisible hout
- 55 proslide glas
- 56 proslide invisible glas
- 57 algemene info

01

PROSLIDE HOUT

ARLU® stelt u een ruime waaier aan hoogkwalitatief schuifdeurbeslag voor. De 2 unieke geleidende profielen, speciaal ontwikkeld voor enerzijds inbouw en anderzijds opbouw, zijn zowel geschikt voor residentiële als niet-residentiële nieuwbouw en renovaties. Het samenstellen van een geleidende rail met de nodige garnituren is kinderspel doordat de slijtvaste rolstelsels en stoppers universeel toepasbaar zijn voor beide types rails. Met het oog op een professionele ontwikkeling voor frequent gebruik is ARLU dé ergonomische keuze voor schuifdeurbeslag in kantoren, scholen, ziekenhuizen, ...

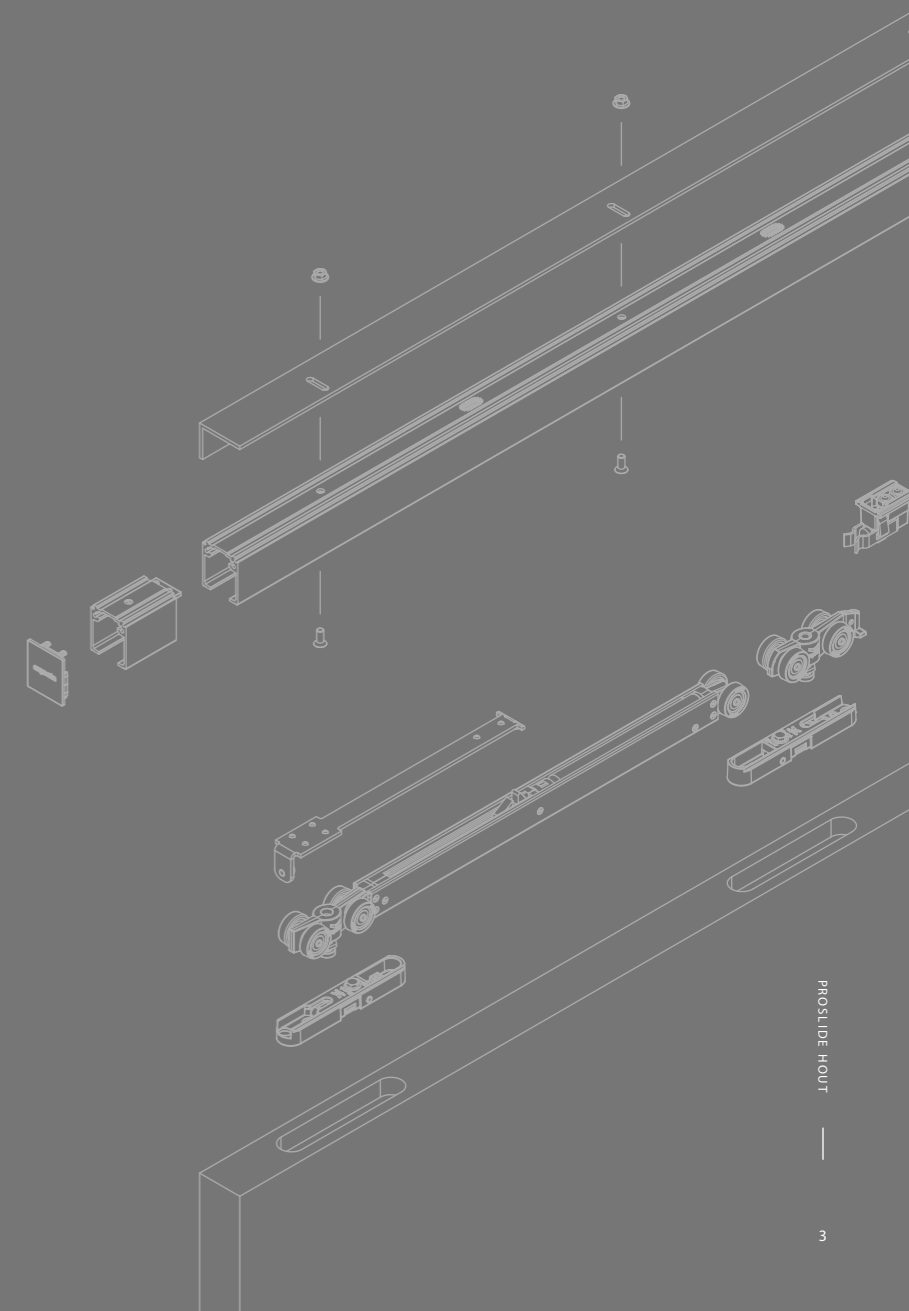

PROSLIDE HOUT



argenta proslide hout algemene info

Wat zijn de onderdelen?

Het geleidende profiel

- Stabiel profiel zodat deze niet vervormt bij laterale krachten op het deurpaneel
- Ovaal getande & ronde bevestigingsgaten om het loskomen of verschuiven van de schroeven te voorkomen
- Dubbele kamer: een aparte kamering voor zowel de rolstelsel als de garnituren
- Unieke vormgeving van de rolwielen waardoor deze altijd gecentreerd in de rail lopen

ESSI-module

- Eenvoudige (de)montage van de slowstop en andere garnituren zonder het volledige profiel te moeten demonteren
- Een must voor muur tot muur toepassingen bij zowel nieuwbouw als renovatie
- Vaste module van 50 mm lang

Rolstelsels & stoppers

STANDARD STOP

- Het rolstelsel klemt zich vast in de standard stop waarbij de klemkracht naar wens kan afgesteld worden

SLOWSTOP

- Bij het openen en/of het sluiten remt de slowstop de deur af om nadien rustig tot zijn eindpunt te komen. Het kantelbare uiteinde zorgt voor een eenvoudige (de)montage in de proslide rail bij het gebruik van een ESSI-module.

Bevestigingsystemen

STANDARD-FIX

- Eenvoudig opbouw
- Budgetvriendelijk

MANUAL-FIX

- Onzichtbaar inbouw

AUTO-FIX

- Onzichtbaar
- Eenvoudig tijdswinende montage zonder gereedschap

Vloergeleiding

- Eenvoudige montage
- Kunststof hoed voor een geruisloze geleiding zonder deurspeling




argenta
PROSLIDE


De proslide is een professioneel opbouw schuifdeurbeslag voor zowel muur- als plafondtoepassingen. Dit gamma bevat een brede waaier aan garnituren van niet te missen kwaliteit: van slijtvaste rolstelsels tot hoogwaardige aluminium loopprofielen.

Technische tekeningen


Manual- of auto-fix - Versie A

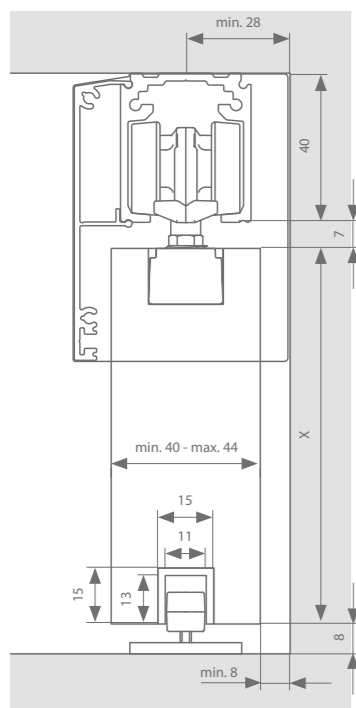


Manual- of auto-fix - Versie B

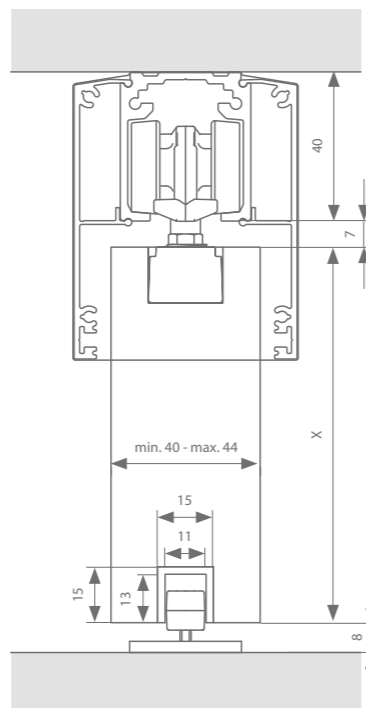

Standard-fix - Versie A

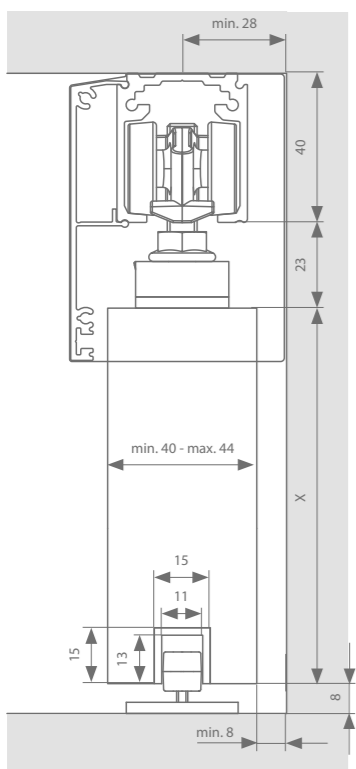

Standard-fix - Versie B

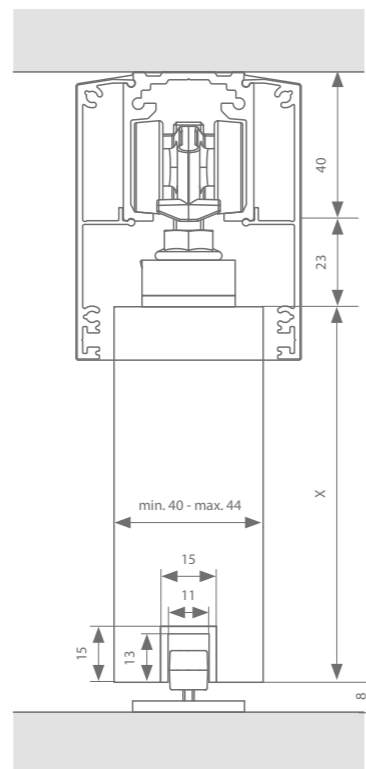

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer F1	Artikelnummer RAL 9005
Loopprofiel	1000 mm	2000 mm	22514012	22514112
	1500 mm	3000 mm	22514013	22514113
	2000 mm	4000 mm	22514014	22514114
	3000 mm	6000 mm	22514016	22514116
Afdekprofiel (versie A)	1000 mm	2000 mm	22515112	22515212
	1500 mm	3000 mm	22515113	22515213
	2000 mm	4000 mm	22515114	22515214
	3000 mm	6000 mm	22515116	22515216
+ set afsluitstukken			22512701	22512901
Afdekprofiel (versie B)	1000 mm	2000 mm	(x 2) 22515112	(x 2) 22515212
	1500 mm	3000 mm	(x 2) 22515113	(x 2) 22515213
	2000 mm	4000 mm	(x 2) 22515114	(x 2) 22515214
	3000 mm	6000 mm	(x 2) 22515116	(x 2) 22515216
+ set afsluitstukken			22512702	22512902
Ondergeleidingsprofiel (optie)	1000 mm	1000 mm	22516101	
	2000 mm	2000 mm	22516102	
	3000 mm	3000 mm	22516103	
	6000 mm	6000 mm	22516106	
ESSI-module (optie)	Per slowstop wordt 1 ESSI-module aangeraden		22599990	22599996


Garnituurkeuze

	Min. deurbreedte	Standard-stop	Slowstop	Slowstop small	Artikelnummer F1	Artikelnummer RAL 9005
Standard-fix	500 mm	x 2			22513001	
	730 mm	x 1	x 1		22512402	
	930 mm		x 2		22513002	
Manual-fix	550 mm	x 2			22513003	
	780 mm	x 1	x 1		22512403	22512413
	930 mm		x 2		22513004	22513014
	880 mm			x 1	22199812	
Auto-fix	550 mm	x 2			22513005	
	780 mm	x 1	x 1		22512404	22512414
	930 mm		x 2		22513006	22513016
	880 mm			x 1	22199813	
Side-fix	880 mm			x 1	22199814	


Zie p.57-58 voor alle onderdelen.

Technische tekeningen


Manual- of auto-fix - Versie A

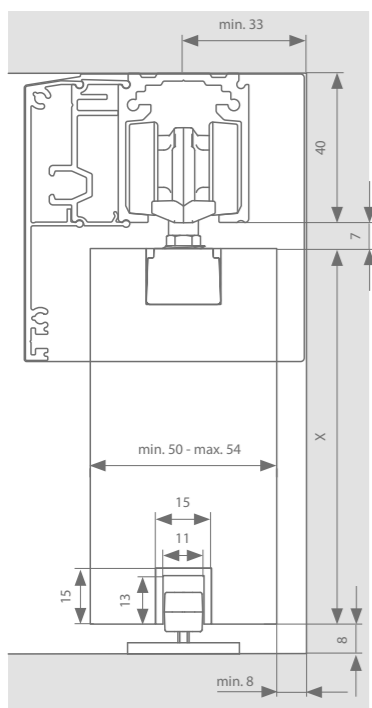


Manual- of auto-fix - Versie B

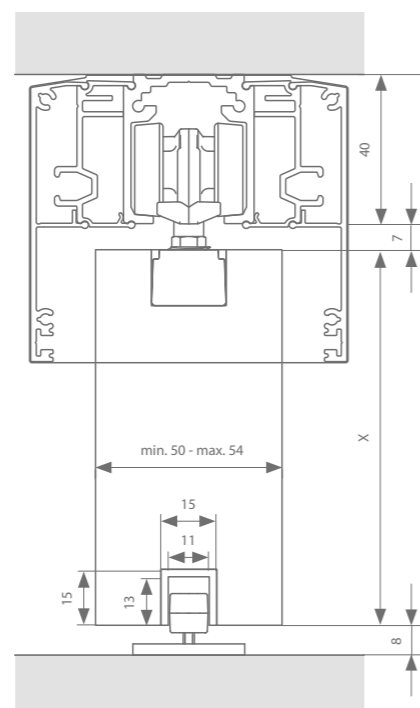

Standard-fix - Versie A

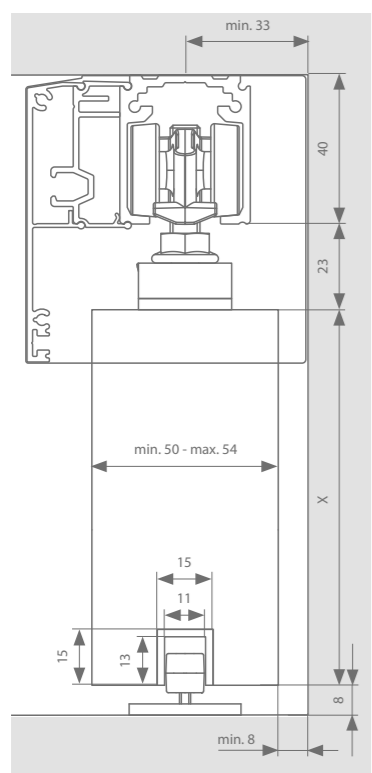

Standard-fix - Versie B

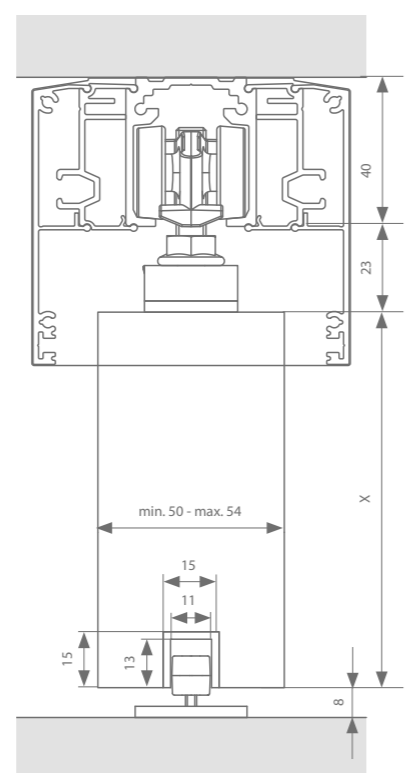

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer F1	Artikelnummer RAL 9005
Loopprofiel	1000 mm	2000 mm	22514012	22514112
	1500 mm	3000 mm	22514013	22514113
	2000 mm	4000 mm	22514014	22514114
	3000 mm	6000 mm	22514016	22514116
Opdikken: beugel (50 mm)	Elke 300 mm nodig		22099983	
	1000 mm	2000 mm	22519112	
Opdikken: profiel	1500 mm	3000 mm	22519113	
	2000 mm	4000 mm	22519114	
	3000 mm	6000 mm	22519116	
Afdekprofiel (versie A)	1000 mm	2000 mm	22515112	22515212
	1500 mm	3000 mm	22515113	22515213
	2000 mm	4000 mm	22515114	22515214
	3000 mm	6000 mm	22515116	22515216
+ set afsluitstukken			22512703	22512903
Afdekprofiel (versie B)	1000 mm	2000 mm	(x 2) 22515112	(x 2) 22520212
	1500 mm	3000 mm	(x 2) 22515113	(x 2) 22520213
	2000 mm	4000 mm	(x 2) 22515114	(x 2) 22520214
	3000 mm	6000 mm	(x 2) 22515116	(x 2) 22520216
+ set afsluitstukken			22512704	22512904
Ondergeleidingsprofiel (optie)	1000 mm	1000 mm	22516101	
	2000 mm	2000 mm	22516102	
	3000 mm	3000 mm	22516103	
	6000 mm	6000 mm	22516106	
ESSI-module (optie)	Per slowstop wordt 1 ESSI-module aangeraden		22599990	22599996


Garnituurkeuze

	Min. deurbreedte	Standard-stop	Slowstop	Slowstop small	Artikelnummer F1	Artikelnummer RAL 9005
Standard-fix	500 mm	x 2			22513001	
	730 mm	x 1	x 1		22512402	
	930 mm		x 2		22513002	
Manual-fix	550 mm	x 2			22513003	
	780 mm	x 1	x 1		22512403	22512413
	930 mm		x 2		22513004	22513014
	880 mm			x 1	22199812	
Auto-fix	550 mm	x 2			22513005	
	780 mm	x 1	x 1		22512404	22512414
	930 mm		x 2		22513006	22513016
	880 mm			x 1	22199813	
Side-fix	880 mm			x 1	22199814	


Zie p.57-58 voor alle onderdelen.

Technische tekeningen


Manual- of auto-fix - Versie A

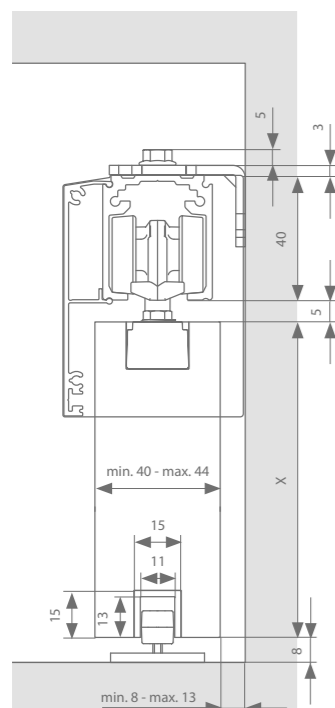


Manual- of auto-fix - Versie B

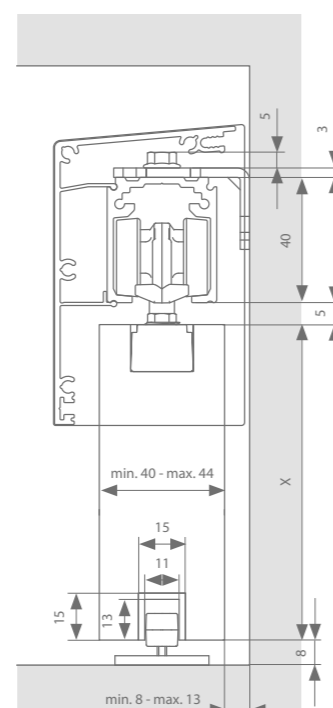

Standard-fix - Versie A

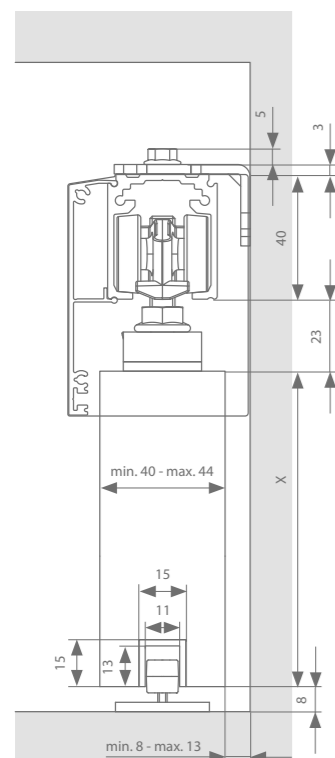

Standard-fix - Versie B

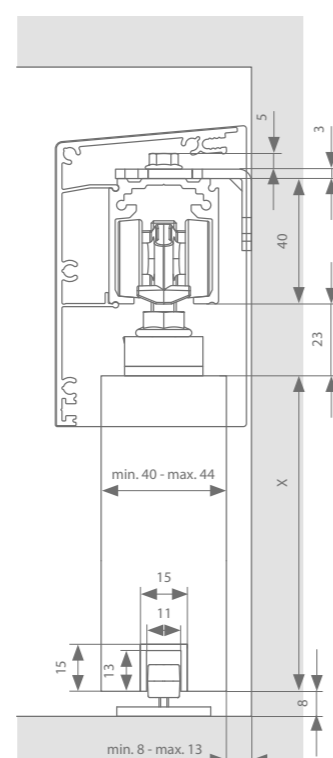

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer F1	Artikelnummer RAL 9005
Loopprofiel	1000 mm	2000 mm	22514012	22514112
	1500 mm	3000 mm	22514013	22514113
	2000 mm	4000 mm	22514014	22514114
	3000 mm	6000 mm	22514016	22514116
Muurbevestiging: beugel (x1) + bouten & moeren			22512101	22512101
OF bouten & moeren (x 20)			22512103	22512103
+ muurbevestiging: profiel	1000 mm	2000 mm	22512004	22512004
	1500 mm	3000 mm	22512001	22512001
	2000 mm	4000 mm	22512002	22512002
	3000 mm	6000 mm	22512003	22512003
Afdekprofiel (versie A)	1000 mm	2000 mm	22515112	22515212
	1500 mm	3000 mm	22515113	22515213
	2000 mm	4000 mm	22515114	22515214
	3000 mm	6000 mm	22515116	22515216
+ set afsluitstukken			22512701	22512901
Afdekprofiel (versie B)	1000 mm	2000 mm	22520112	22520212
	1500 mm	3000 mm	22520113	22520213
	2000 mm	4000 mm	22520114	22520214
	3000 mm	6000 mm	22520116	22520216
+ set afsluitstukken			22512711	22512813
Ondergeleidingsprofiel (optie)	1000 mm	1000 mm	22516101	22516101
	2000 mm	2000 mm	22516102	22516102
	3000 mm	3000 mm	22516103	22516103
	6000 mm	6000 mm	22516106	22516106
ESSI-module (optie)	Per slowstop wordt 1 ESSI-module aangeraden	50 mm	22599990	22599996

Garnituurkeuze

	Min. deurbreedte	Standard-stop	Slowstop	Slowstop small	Artikelnummer F1	Artikelnummer RAL 9005
Standard-fix	500 mm	x 2			22513001	
	730 mm	x 1	x 1		22512402	
	930 mm		x 2		22513002	
Manual-fix	550 mm	x 2			22513003	
	780 mm	x 1	x 1		22512403	(2 x) 22512413
	930 mm		x 2		22513004	(2 x) 22513014
	880 mm			x 1	22199812	
Auto-fix	550 mm	x 2			22513005	
	780 mm	x 1	x 1		22512404	(2 x) 22512414
	930 mm		x 2		22513006	(2 x) 22513016
	880 mm			x 1	22199813	
Side-fix	880 mm			x 1	22199814	


Sets

	Max. deurbreedte	Profiellengte	Garnituurkeuze	Artikelnummer
Full black 2M (geen afdekprofiel)	1000 mm	2000 mm	auto-fix standard stop & slowstop	22615220
Full black 3M (geen afdekprofiel)	1500 mm	3000 mm	auto-fix standard stop & slowstop	22615221


Zie p.57-58 voor alle onderdelen.

Technische tekeningen


Manual- of auto-fix - Versie A

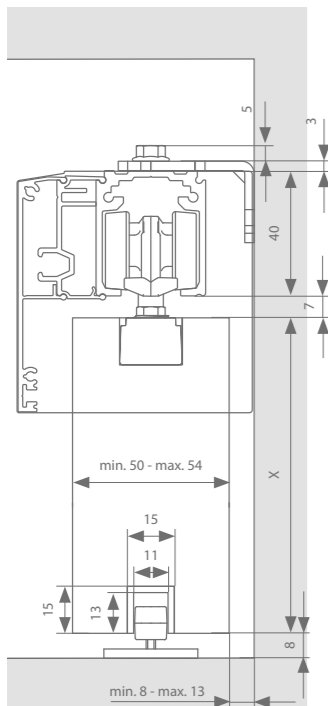


Manual- of auto-fix - Versie B

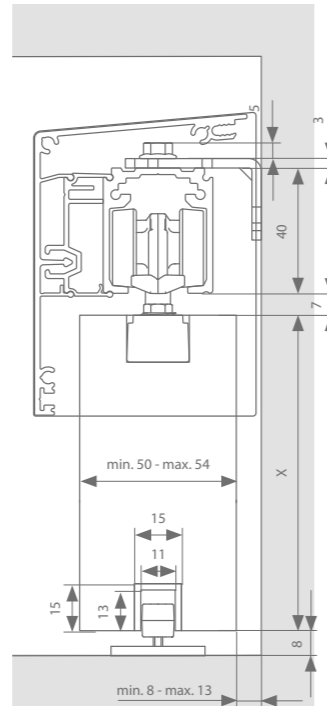

Standard-fix - Versie A

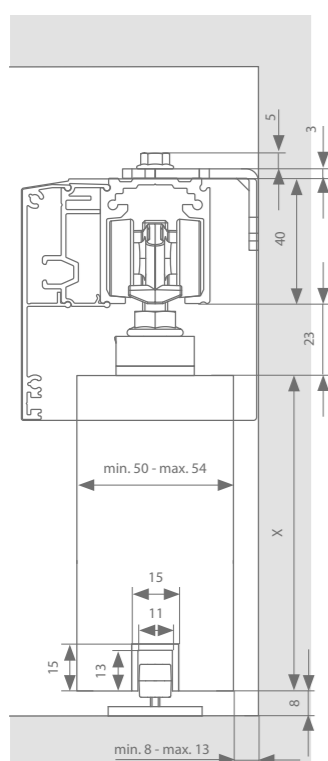

Standard-fix - Versie B

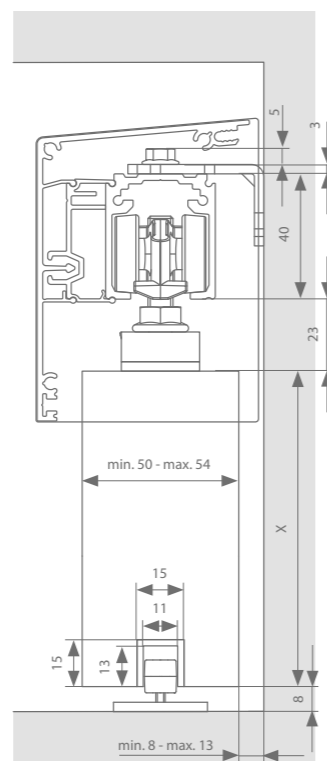

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer F1	Artikelnummer RAL 9005
Loopprofiel	1000 mm	2000 mm	22514012	22514112
	1500 mm	3000 mm	22514013	22514113
	2000 mm	4000 mm	22514014	22514114
	3000 mm	6000 mm	22514016	22514116
Opdikken: beugel (50 mm)	Elke 300 mm nodig		22099983	22099983
	1000 mm	2000 mm	22519112	22519112
Opdikken: profiel	1500 mm	3000 mm	22519113	22519113
	2000 mm	4000 mm	22519114	22519114
	3000 mm	6000 mm	22519116	22519116
			22512101	22512101
Muurbevestiging: beugel (x 20)			22512101	22512101
+ Bout & moer (x 20)			22512103	22512103
Afdekprofiel (versie A)	1000 mm	2000 mm	22515112	22515212
	1500 mm	3000 mm	22515113	22515213
	2000 mm	4000 mm	22515114	22515214
	3000 mm	6000 mm	22515116	22515216
+ set afsluitstukken			22512703	22512903
Afdekprofiel (versie B)	1000 mm	2000 mm	22520112	22520112
	1500 mm	3000 mm	22520113	22520113
	2000 mm	4000 mm	22520114	22520114
	3000 mm	6000 mm	22520116	22520116
+ set afsluitstukken			22512712	22512911
Ondergeleidingsprofiel (optie)	1000 mm	1000 mm	22516101	22516101
	2000 mm	2000 mm	22516102	22516102
	3000 mm	3000 mm	22516103	22516103
	6000 mm	6000 mm	22516106	22516106
ESSI-module (optie)	Per slowstop wordt 1 ESSI-module aangeraden		22599990	22599996

Garnituurkeuze

	Min. deurbreedte	Standard-stop	Slowstop	Slowstop small	Artikelnummer F1	Artikelnummer RAL 9005
Standard-fix	500 mm	x 2			22513001	
	730 mm	x 1	x 1		22512402	
	930 mm		x 2		22513002	
Manual-fix	550 mm	x 2			22513003	
	780 mm	x 1	x 1		22512403	(2 x) 22512413
	930 mm		x 2		22513004	(2 x) 22513014
	880 mm			x 1	22199812	
Auto-fix	550 mm	x 2			22513005	
	780 mm	x 1	x 1		22512404	(2 x) 22512414
	930 mm		x 2		22513006	(2 x) 22513016
	880 mm			x 1	22199813	
Side-fix	880 mm			x 1	22199814	

Zie p.57-58 voor alle onderdelen.



argenta
PROJECTBESLAG


De argenta proslide is veelzijdiger dan dat je zou denken. Creatief omgaan met schuifdeuren kan door meerdere deuren dynamisch met elkaar te verbinden. Dankzij ons beslag voor telescopische, symmetrische, simultane, parallelle, telescopisch symmetrische,... schuifdeuren kan je de proslide voor enkel schuivende deuren uitbreiden naar multi schuivende deuroplossingen.

Technische tekeningen


bovenaanzicht open




bovenaanzicht gesloten

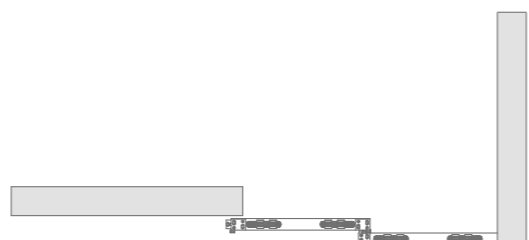

perspectief open

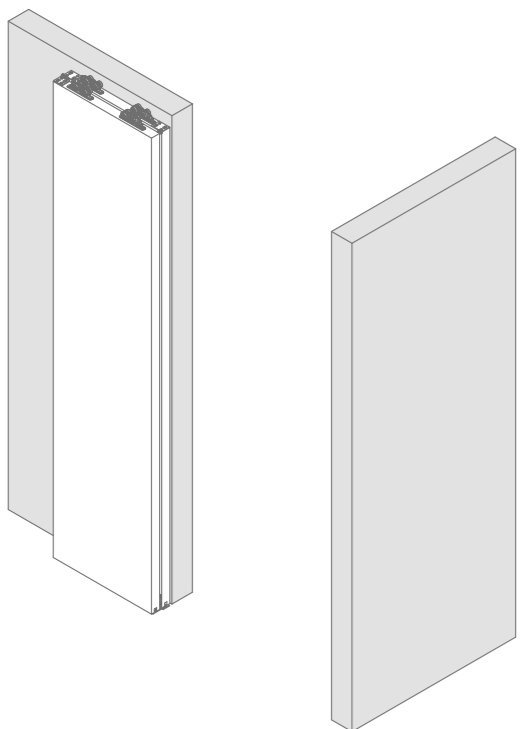

perspectief gesloten

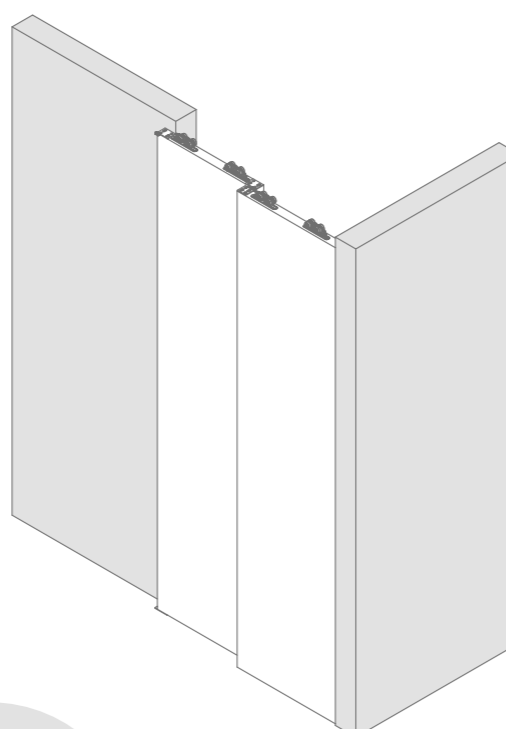

Voor het sluiten van een grote deuropening waarbij de opening gesloten wordt in 2 delen door middel van meenemers op de deurbladen.

Benodigheden

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer F1	Artikelnummer RAL 9005
Loopprofiel	667 mm	2000 mm	(2 x) 22514012	(2 x) 22514112
	1000 mm	3000 mm	(2 x) 22514013	(2 x) 22514113
	1334 mm	4000 mm	(2 x) 22514014	(2 x) 22514114
	1500 mm	6000 mm	(2 x) 22514016	(2 x) 22514116
Parallel 2D-set			22010210	22010210

	Min. deurbreedte	Standard-stop	Slowstop	Slowstop small	Artikelnummer F1	Artikelnummer Black
Standard-fix	500 mm	x 2			(2 x) 22513001	
	730 mm	x 1	x 1		(2 x) 22512402	
	930 mm		x 2		(2 x) 22513002	
Manual-fix	550 mm	x 2			(2 x) 22513003	
	780 mm	x 1	x 1		(2 x) 22512403	(2 x) 22512413
	930 mm		x 2		(2 x) 22513004	(2 x) 22513014
	880 mm			x 1	(2 x) 22199812	
Auto-fix	550 mm	x 2			(2 x) 22513005	
	780 mm	x 1	x 1		(2 x) 22512404	(2 x) 22512414
	930 mm		x 2		(2 x) 22513006	(2 x) 22513016
	880 mm			x 1	(2 x) 22199813	
Side-fix	880 mm			x 1	(2 x) 22199814	


Opties

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer F1	Artikelnummer RAL 9005
Ondergeleidingsprofiel	1000 mm	1000 mm	(2 x) 22516101	
	2000 mm	2000 mm	(2 x) 22516102	
	3000 mm	3000 mm	(2 x) 22516103	
	6000 mm	6000 mm	(2 x) 22516106	
Deurinbouwprofiel	1000 mm	1000 mm	(2 x) 22516201	
	2000 mm	2000 mm	(2 x) 22516202	
	6000 mm	6000 mm	(2 x) 22516206	
+ afsluitstuk zwart (set)			(2 x) 22599993	
+ afsluitstuk wit (set)			(2 x) 22599994	
+ afsluitstuk grijs (set)			(2 x) 22599995	
ESSI-module		50 mm	(2 x) 22599990	(2 x) 22599996
Afdekprofiel	667 mm	2000 mm	22515112	
	1000 mm	3000 mm	22515113	
	1334 mm	4000 mm	22515114	
	1500 mm	6000 mm	22515116	

Zie p.57-58 voor alle onderdelen.

Technische tekeningen


bovenaanzicht open

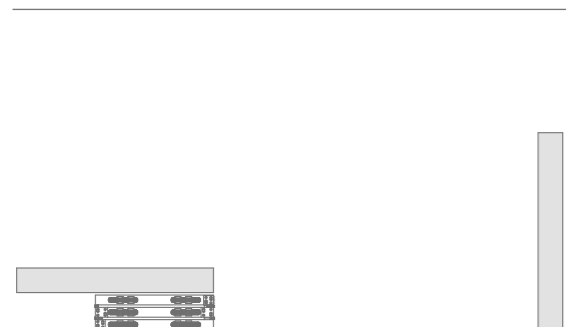


bovenaanzicht gesloten



perspectief open

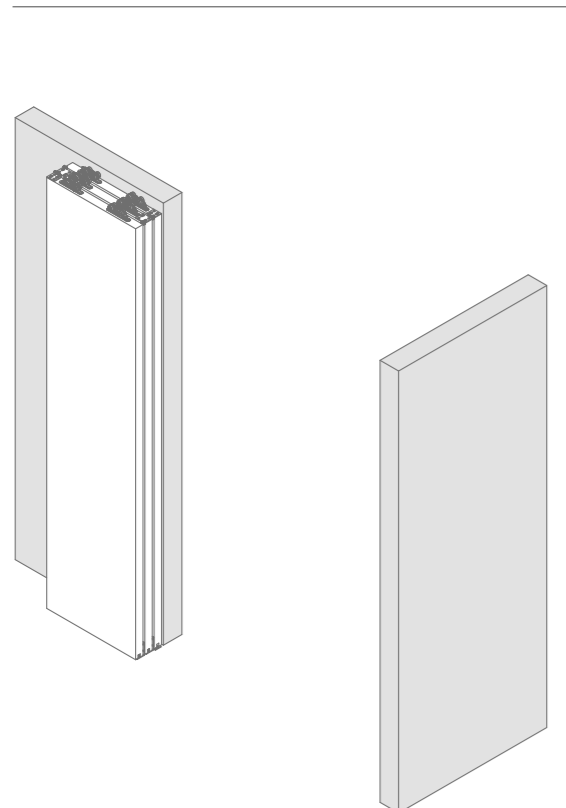

perspectief gesloten

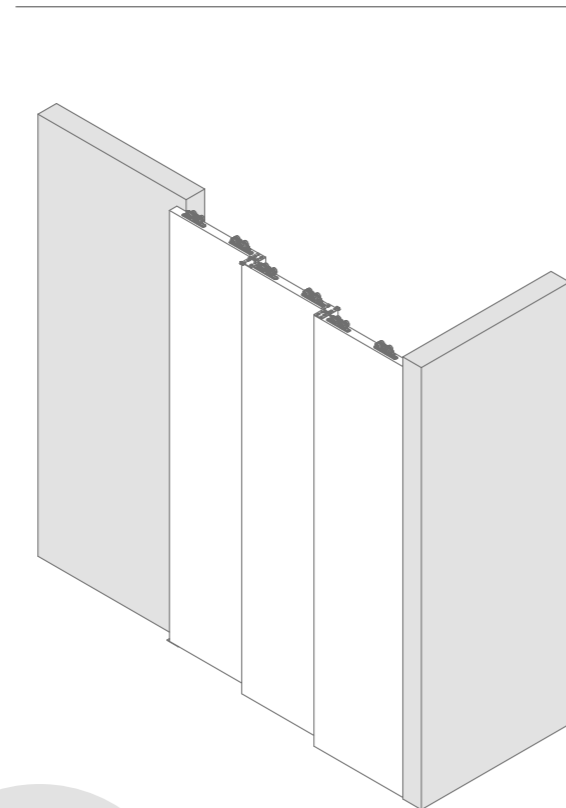

Voor het sluiten van een grote deuropening waarbij de opening gesloten wordt in 3 delen door middel van meenemers op de deurbladen.

Benodigdheden

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer F1	Artikelnummer RAL 9005
Loopprofiel	500 mm	2000 mm	(3 x) 22514012	(3 x) 22514112
	750 mm	3000 mm	(3 x) 22514013	(3 x) 22514113
	1000 mm	4000 mm	(3 x) 22514014	(3 x) 22514114
	1500 mm	6000 mm	(3 x) 22514016	(3 x) 22514116
Parallel 2D-set			22010211	22010211

	Min. deurbreedte	Standard-stop	Slowstop	Slowstop small	Artikelnummer F1	Artikelnummer Black
Standard-fix	500 mm	x 2			(3 x) 22513001	
	730 mm	x 1	x 1		(3 x) 22512402	
	930 mm		x 2		(3 x) 22513002	
Manual-fix	550 mm	x 2			(3 x) 22513003	
	780 mm	x 1	x 1		(3 x) 22512403	(3 x) 22512413
	930 mm		x 2		(3 x) 22513004	(3 x) 22513014
	880 mm			x 1	(3 x) 22199812	
Auto-fix	550 mm	x 2			(3 x) 22513005	
	780 mm	x 1	x 1		(3 x) 22512404	(3 x) 22512414
	930 mm		x 2		(3 x) 22513006	(3 x) 22513016
	880 mm			x 1	(3 x) 22199813	
Side-fix	880 mm			x 1	(3 x) 22199814	

Opties

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer F1	Artikelnummer Black
Ondergeleidingsprofiel	1000 mm	1000 mm	(3 x) 22516101	
	2000 mm	2000 mm	(3 x) 22516102	
	3000 mm	3000 mm	(3 x) 22516103	
	6000 mm	6000 mm	(3 x) 22516106	
Deurinbouwprofiel	1000 mm	1000 mm	(3 x) 22516201	
	2000 mm	2000 mm	(3 x) 22516202	
	6000 mm	6000 mm	(3 x) 22516206	
+ afsluitstuk zwart (set)			(3 x) 22599993	
+ afsluitstuk wit (set)			(3 x) 22599994	
+ afsluitstuk grijs (set)			(3 x) 22599995	
ESSI-module		50 mm	(3 x) 22599990	(2 x) 22599996
Afdekprofiel	1000 mm	2000 mm	22515112	
	1500 mm	3000 mm	22515113	
	2000 mm	4000 mm	22515114	
	3000 mm	6000 mm	22515116	

Zie p.57-58 voor alle onderdelen.