

MOVENTO met BLUMOTION 760H – corpusbodemmontage – lade

Webcode
 DQGWJY

Maatvoering


| Nodige inbouwruimte | Lade binnenlade | Lade | Binnenlade |
|---------------------|--|--------------------------------------|---|
| | | | |
| | SKW Ladebinnenbreedte LW Corpusbinnenbreedte ** Beperkte zijdelingse instelling bij 16 mm wanddikte en tegelijkertijd volledige benutting van de tolerantie van de ladebinnenbreedte SKW | SKL Ladelengte NL Nominale lengte | ISKL Lengte van de binnenlade SKL Ladelengte NL Nominale lengte X Frontdikte |

Schroefpositie – geleiders


Nominale lengte NL (mm)

350 | 400 | 450

500

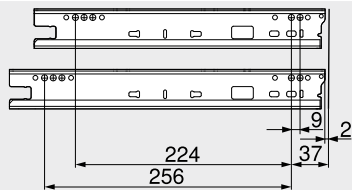

Verwerking lades

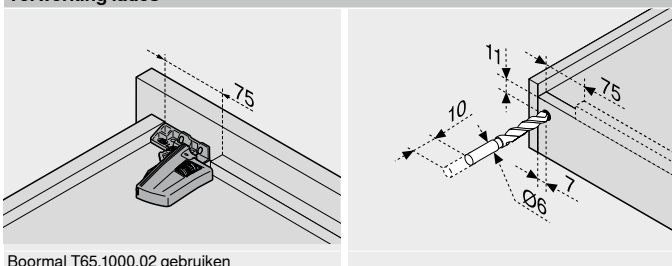

Boormal T65.1000.02 gebruiken

Zie ook

| | | | | |
|---|-----|------------|-----|----------------------------------|
| Overzicht – MOVENTO | 379 | Informatie | 662 | Montage, demontage en instelling |
| Overzicht – TIP-ON BLUMOTION voor MOVENTO | 397 | | | |
| Overzicht – SERVO-DRIVE voor MOVENTO TANDEM | 455 | | | |
| Toebehoren | 387 | | | |
| Bevestiging van de geleiders | 394 | | | |
| Overzicht – verwerking | 561 | | | |

Short-URL
www.blum.com/a410

