


SERVO-DRIVE flex voor koelkast en diepvries – nishoogte NH < 1700 mm

Webcode
DQBPDC


- Voor elke courante koelkast en diepvries
- Nishoogte NH < 1700 mm
- Geringe nishoogte NH voor de uitwerper van minstens 60 mm
- Adaptief systeem
- Zelfsluitmechanisme bij ongewild openen
- Leunbeveiliging
- Uitloopbeveiliging
- Eenvoudige montage en installatie
- Niet geschikt voor: koel- en diepvries zonder corpus; diepvries met sokkel (nishoogte NH ≥ 1700 mm); koelkastlades

SERVO-DRIVE schakelaar

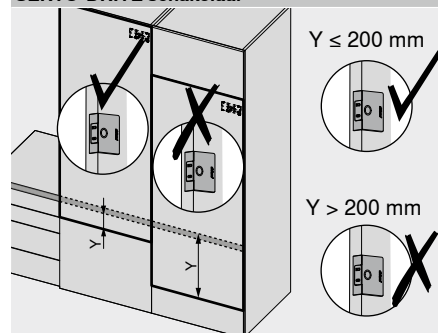

Bestelinformatie

17 SERVO-DRIVE flex set

Kleur	Art. nr.
R7035	Z10C500A

Bestaat uit:

9	1 x Uitwerper
17a	2 x Montageplaat
17b	2 x Frontbevestiging
17c	1 x Frontafdekking
17d	1 x Tegenplaat
1	2 x Blum veerdemper
12a	1 x Kabelkoppelstuk
11b	2 x Eindkap voor kabel
–	11 x Spaanplaatschroef
–	1 x Montagemaal

16 SERVO-DRIVE-stekkervoeding 12 W

Voor één uitwerper

	Netadapter ¹	Taal ²	Taal ³	Art. nr.
	E	A	DE EN FR IT NL	 Z10NA30EAF
		B	DA EN FI NO SV	 Z10NA30EBF
		C	EL EN HR SL SR TR	 Z10NA30ECF
		D	EN ES FR IT PT	 Z10NA30EDF
		E	CS HU PL SK	 Z10NA30EEF
		F	BG ET LT LV RO RU	 Z10NA30EFF
	B	A	DE EN FR IT NL	 Z10NA30BAF
	K	D	EN ES FR IT PT	 Z10NA30KDF
	U	G	EN ES FR	 Z10NA30UGF

Bestaat uit:

- 1 x SERVO-DRIVE-stekkervoeding 12 W
- Incl. kabel, 1120 mm (met SERVO-DRIVE verdeelkabel te verlengen tot max. 2000 mm)

Netadapter



Andere combinaties op aanvraag

¹ Voor een gedetailleerde marktlst zie hoofdstuk Informatie

² Taal – Bedienings- en montagehandleiding

³ Taalaanduiding volgens ISO-639

Y ≤ 200 mm


24 SERVO-DRIVE schakelaar

Kleur	Materiaal	Art. nr.
SW HGR TGR	Kunststof	23P5020

25 Radiogestuurde ontvanger

Kleur	Materiaal	Art. nr.
R7035	Kunststof	Z10C5007

Kleur	Kleur
HGR Lichtgrijs	SW Zijdwit
R7035 RAL 7035 lichtgrijs	TGR Donkergrijs

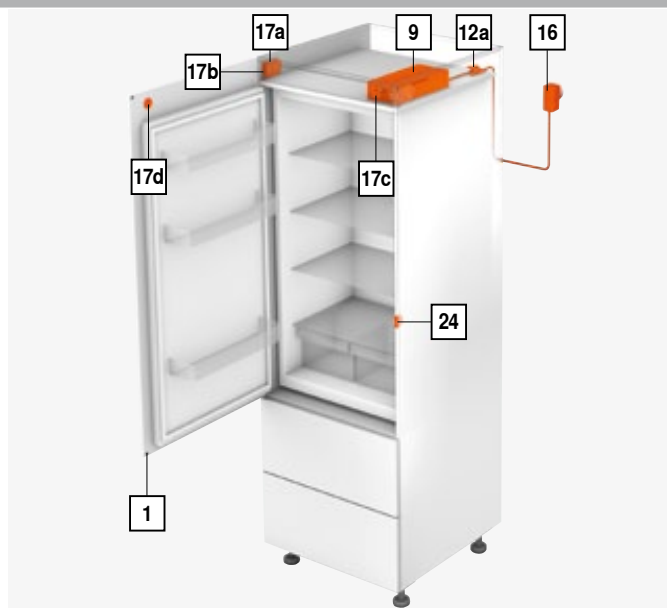

SERVO-DRIVE flex voor koelkast en diepvries – nishoogte NH ≥ 1700 mm

Webcode
DQBQ2P


- Voor elke courante koelkast en diepvries
- Nishoogte NH ≥ 1700 mm
- Geringe nishoogte NH voor de uitwerper van minstens 60 mm
- Adaptief systeem
- Zelfsluitmechanisme bij ongewild openen
- Leunbeveiliging
- Uitloopbeveiliging
- Eenvoudige montage en installatie
- Niet geschikt voor: koel- en diepvries zonder corpus; diepvries met sokkel (nishoogte NH ≥ 1700 mm); koelkastlades

Bestelinformatie

17	SERVO-DRIVE flex set		
	Kleur	Art. nr.	
	R7035	2 x	Z10C500A

Bestaat uit:

9	1 x	Uitwerper
17a	2 x	Montageplaat
17b	2 x	Frontbevestiging
17c	1 x	Frontafdekking
17d	1 x	Tegenplaat
1	2 x	Blum veerdemper
12a	1 x	Kabelkoppelstuk
11b	2 x	Eindkap voor kabel
–	11 x	Spaanplaat Schroef
–	1 x	Montagemal

11	SERVO-DRIVE-verdeelkabel		
	Kleur	Lengte (mm)	Art. nr.
	SZ	3000	Z10K300A

Om in te korten

12	Kabelkoppelstuk en eindkap voor kabel		
	Kleur	Materiaal	Art. nr.
	SZ	Kunststof	3 x Z10V100E.01

Bestaat uit:

12a	1 x	Kabelkoppelstuk
11b	2 x	Eindkap voor kabel

13	SERVO-DRIVE-voeding 24 W		
	Taal¹	Taal²	Art. nr.
	A	DE EN FR IT NL	Z10NE030A
	B	DA EN FI NO SV	Z10NE030B
	C	EL EN HR SL SR TR	Z10NE030C
	D	EN ES FR IT PT	Z10NE030D
	E	CS HU PL SK	Z10NE030E
	F	BG ET LT LV RO RU	Z10NE030F
	G	EN ES FR	Z10NE030G
	H	EN ZH	Z10NE030H
	J	JA	Z10NE030J

Voor twee of meer uitwerpers
Incl. bedienings- en montagehandleiding
Zonder netstroomsnoer

¹ Taal – Bedienings- en montagehandleiding
² Taalaanduiding volgens ISO-639

14	Netstroomsnoer		
	Markt	Art. nr.	Markt
	AR	Z10M200A	JP
	GB	Z10M200B	AU
	CH LI	Z10M200C	CL
	DK	Z10M200D	CN
	Europa	Z10M200E	BR
	Europa	Z10M200E.OS	TW
	IN	Z10M200H	US CA
	IL	Z10M200I	ZA

Lengte 2 m, incl. stekker
¹ Zonder stekker



15a	Voedinghouder		
	Corpusbodemmontage		
	Kleur	Materiaal	Art. nr.
	R7037	Kunststof	Z10NG000

Incl. deksel
Voor SERVO-DRIVE-voeding 24 W

Alternatief op 15a			
15b	Voedinghouder		
	Wandmontage		
	Kleur	Materiaal	Art. nr.
	WGR	Kunststof	Z10NG120

Voor SERVO-DRIVE-voeding 24 W

21	Synchronisatiekabel		
	Kleur	Lengte (mm)	Art. nr.
	R7035	3000	Z10K300A

Om in te korten
Verbindt twee uitwerpers die gelijktijdig open moeten gaan

Toebehoren			
–	Kabelhouder		
	Kleur	Materiaal	Art. nr.
	WS	Kunststof	Z10K0009

Bijv. voor het fixeren van de SERVO-DRIVE-verdeelkabel

Kleur		Kleur	
R7035	RAL 7035 lichtgrijs	WGR	Witgrijs
R7037	RAL 7037 stofgrijs	WS	Wit
SZ	Zwart		

SERVO-DRIVE flex voor koel- en vriescombinatie – nishoogte NH ≥ 1700 mm

Webcode
DQBNYP


- Voor alle gangbare ingebouwde koel- en vrieskasten
- Nishoogte NH ≥ 1700 mm
- Geringe nishoogte NH voor de uitwerper van minstens 60 mm
- Adaptief systeem
- Zelfsluitmechanisme bij ongewild openen
- Leunbeveiliging
- Uitloopbeveiliging
- Eenvoudige montage en installatie
- Niet geschikt voor: koel- en diepvries zonder corpus; diepvries met sokkel (nishoogte NH ≥ 1700 mm); koelkastlades

Bestelinformatie

17	SERVO-DRIVE flex set		
	Kleur	Art. nr.	
	R7035	2 x	Z10C500A

Bestaat uit:

9	1 x	Uitwerper
17a	2 x	Montageplaat
17b	2 x	Frontbevestiging
17c	1 x	Frontafdekking
17d	1 x	Tegenplaat
1	2 x	Blum veerdemper
12a	1 x	Kabelkoppelstuk
11b	2 x	Eindkap voor kabel
–	11 x	Spaanplaat Schroef
–	1 x	Montagemal

11	SERVO-DRIVE-verdeelkabel		
	Kleur	Lengte (mm)	Art. nr.
	SZ	3000	Z10K300A

Om in te korten

12	Kabelkoppelstuk en eindkap voor kabel		
	Kleur	Materiaal	Art. nr.
	SZ	Kunststof	Z10V100E.01

Bestaat uit:

12a	1 x	Kabelkoppelstuk
11b	2 x	Eindkap voor kabel

13	SERVO-DRIVE-voeding 24 W		
	Taal¹	Taal²	Art. nr.
	A	DE EN FR IT NL	Z10NE030A
	B	DA EN FI NO SV	Z10NE030B
	C	EL EN HR SL SR TR	Z10NE030C
	D	EN ES FR IT PT	Z10NE030D
	E	CS HU PL SK	Z10NE030E
	F	BG ET LT LV RO RU	Z10NE030F
	G	EN ES FR	Z10NE030G
	H	EN ZH	Z10NE030H
	J	JA	Z10NE030J

Voor twee of meer uitwerpers
Incl. bedienings- en montagehandleiding
Zonder netstroomsnoer

¹ Taal – Bedienings- en montagehandleiding
² Taalaanduiding volgens ISO-639

14	Netstroomsnoer		
	Markt	Art. nr.	Markt
	AR	Z10M200A	JP
	GB	Z10M200B	AU
	CH LI	Z10M200C	CL
	DK	Z10M200D	CN
	Europa	Z10M200E	BR
	Europa	Z10M200E.OS	TW
	IN	Z10M200H	US CA
	IL	Z10M200I	ZA

Lengte 2 m, incl. stekker
¹ Zonder stekker



15a	Voedinghouder		
	Corpusbodemmontage		
	Kleur	Materiaal	Art. nr.
	R7037	Kunststof	Z10NG000

Incl. deksel
Voor SERVO-DRIVE-voeding 24 W

Alternatief op 15a			
15b	Voedinghouder		
	Wandmontage		
	Kleur	Materiaal	Art. nr.
	WGR	Kunststof	Z10NG120

Voor SERVO-DRIVE-voeding 24 W

24	SERVO-DRIVE schakelaar		
	Kleur	Materiaal	Art. nr.
	SW HGR TGR	Kunststof	23P5020

25	Radiogestuurde ontvanger		
	Kleur	Materiaal	Art. nr.
	R7035	Kunststof	Z10C5007

Toebehoren			
–	Kabelhouder		
	Kleur	Materiaal	Art. nr.
	WS	Kunststof	Z10K0009

Bijv. voor het fixeren van de SERVO-DRIVE-verdeelkabel


Kleur	Kleur	Kleur	Kleur
HGR	Lichtgrijs	SZ	Zwart
R7035	RAL 7035 lichtgrijs	TGR	Donkergrijs
R7037	RAL 7037 stofgrijs	WGR	Witgrijs
SW	Zijdwit	WS	Wit

SERVO-DRIVE flex voor koel- en vriescombinatie – nishoogte NH ≥ 1700 mm


Webcode
DQBNYP

Maatvoering


Montageplaat

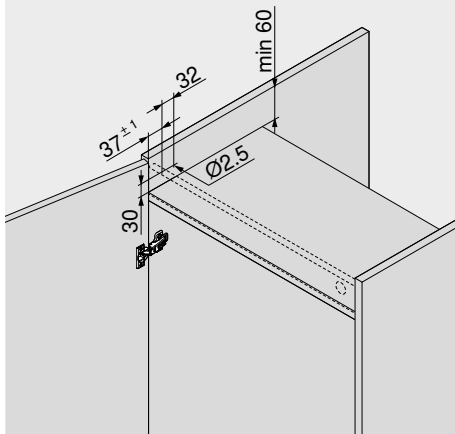

Front – uitwerper


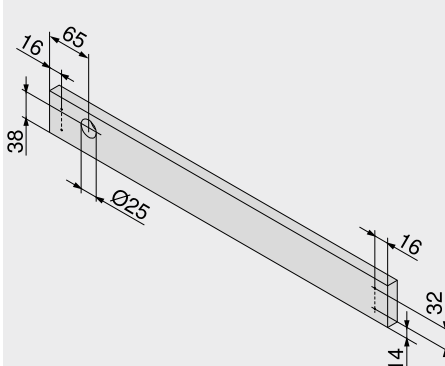


Blum veerdemper

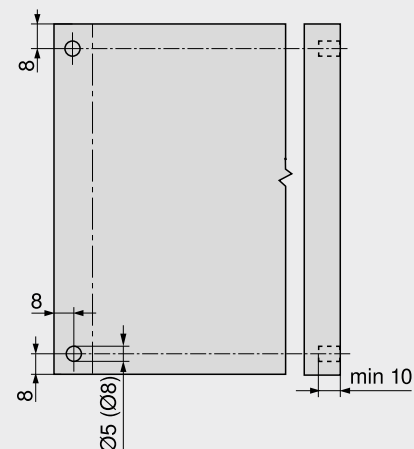


De Blum veerdempers zijn wenselijk voor de koelkast en diepvries
De Blum veerdemper waarborgt de noodzakelijke werkingsruimte van 2 mm

Opening

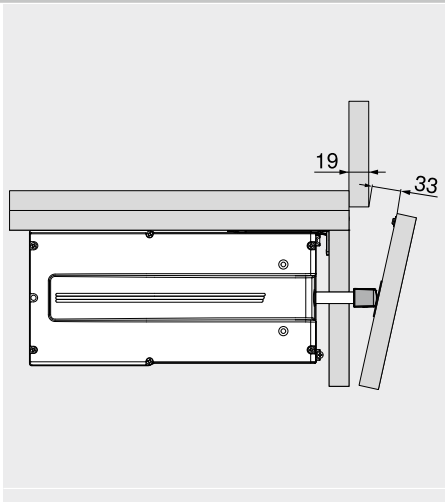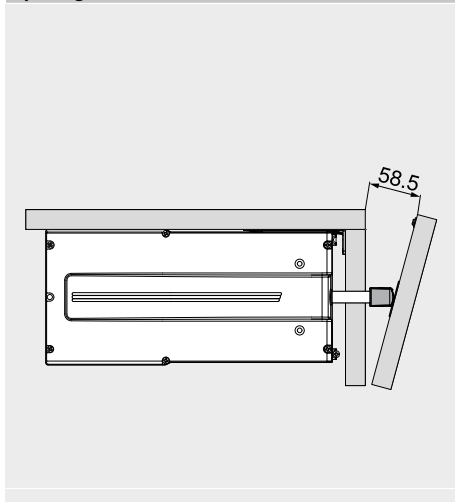


SERVO-DRIVE schakelaar




Bij het werkvlak plaatsen

Nodige ruimte en veiligheidsafstand – voedingshouder

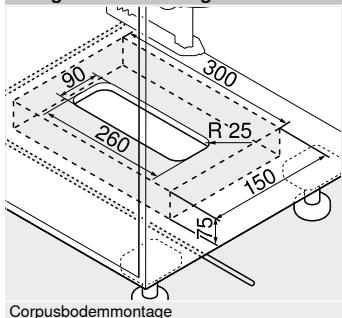

Corpusbodemmontage

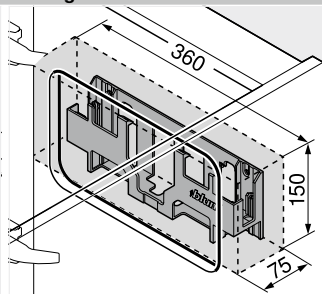

Wandmontage

Pas op

Houd een veiligheidsafstand van 30 mm aan tussen de onderrand (corpusonderkantmontage) of de voorrand (wandmontage) en de zijranden van de houder van de voedingshouder ten opzichte van naburige apparaten!

Zorg voor luchtcirculatie, anders bestaat het gevaar dat de SERVO-DRIVE-voeding oververhit raakt!

Zie ook

Overzicht
SERVO-DRIVE uno – marktlst
E-SERVICES en verwerking
Machinerichtlijnen
Informatie

563 Montage, demontage en instelling
718
590
701 Short-URL
698 www.blum.com/a610



SERVO-DRIVE flex voor vaatwasmachine

Webcode
DQE8UM


- Voor ingebouwde vaatwasmachines
- Geringe nishoogte NH voor de uitwerper van minstens 60 mm
- Adaptief systeem
- Leunbeveiliging
- Uitloopbeveiliging
- Eenvoudige montage en installatie
- Inzet is afhankelijk van het type, hoogte werkvlak en de sokkelhoogte, zie planning

Bestelinformatie

17 SERVO-DRIVE flex set

Kleur	Art. nr.
R7035	Z10C500A

Bestaat uit:

9	1 x Uitwerper
17a	2 x Montageplaat
17b	2 x Frontbevestiging
17c	1 x Frontafdekking
17d	1 x Tegenplaat
1	2 x Blum veerdemper
12a	1 x Kabelkoppelstuk
11b	2 x Eindkap voor kabel
–	11 x Spaanplaat Schroef
–	1 x Montagemal

17a Montageplaat

Kleur	Materiaal	Art. nr.
R7035	Kunststof	Z10C5005

Extra nodig

16 SERVO-DRIVE-stekkervoeding 12 W

Voor één uitwerper

Netadapter ¹	Taal ²	Taal ³	Art. nr.
E	A	DE EN FR IT NL	Z10NA30EAF
	B	DA EN FI NO SV	Z10NA30EBF
	C	EL EN HR SL SR TR	Z10NA30ECF
	D	EN ES FR IT PT	Z10NA30EDF
	E	CS HU PL SK	Z10NA30EEF
	F	BG ET LT LV RO RU	Z10NA30EFF
B	A	DE EN FR IT NL	Z10NA30BAF
K	D	EN ES FR IT PT	Z10NA30KDF
U	G	EN ES FR	Z10NA30UGF

Bestaat uit:

- 1 x SERVO-DRIVE-stekkervoeding 12 W
- Incl. kabel, 1120 mm (met SERVO-DRIVE verdeelkabel te verlengen tot max. 2000 mm)

Netadapter



Andere combinaties op aanvraag

¹ Voor een gedetailleerde marktlst zie hoofdstuk Informatie

² Taal – Bedienings- en montagehandleiding

³ Taalaanduiding volgens ISO-639

Kleur

R7035 RAL 7035 lichtgrijs

