


Bevestigingshoek Accuride 633

voor plank- en ladegeleiders 2109, 2132 en 3832, niet voor 3832TR en 3832EC




- > Materiaal: staal
- > Oppervlak/kleur: verzinkt of zwart verzinkt
- > Montage: om aan de lade te schroeven, om in te hangen aan de rail

Montagevarianten voor ladegeleiders 2132 en 3832

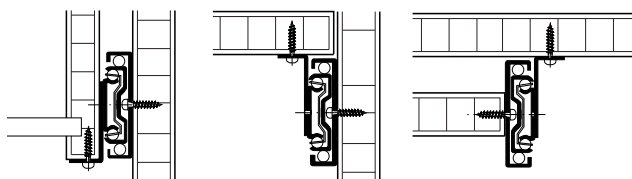

laden plateaus uittrekbare plank


Montagevarianten voor plankgeleider 2109

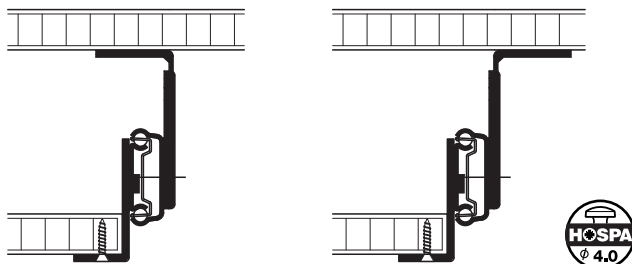

Opmerking

De buitenbreedte van de lade resp. van de plank wordt met 2,4 mm gereduceerd (materiaaldikte van het hoekstuk is 1,2 mm).

Boorpatroon

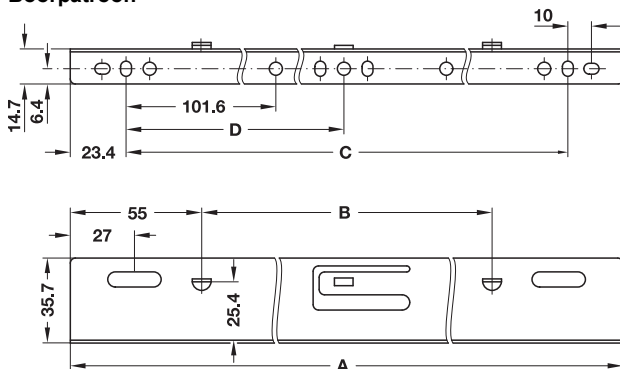

Toepassing voor plankgeleider 2109

Inbouwlengthe ladegeleider mm	maten bevestigingshoek mm			
	A	B	C	D
400	396,7	286,6	350,0	175,0
450, 600, 650, 700	446,8	336,6	400,0	200,0
500	496,8	386,6	450,0	225,0
550	546,8	436,6	500,0	250,0

voor ladegeleiders 2132

Inbouwlengthe ladegeleider mm	maten bevestigingshoek mm			
	A	B	C	D
400	396,7	286,6	350,0	175,0
450, 600, 650, 700	446,8	336,6	400,0	200,0
500	496,8	386,6	450,0	225,0
550	546,8	436,6	500,0	250,0

voor ladegeleiders 3832, niet geschikt voor 3832 EC en TR

Inbouwlengthe ladegeleider mm	maten bevestigingshoek mm			
	A	B	C	D
350	346,7	236,5	300,0	150,0
400	396,7	286,6	350,0	175,0
450	446,8	336,6	400,0	200,0
500	496,8	386,6	450,0	225,0
550, 600, 650, 700	546,8	436,6	500,0	250,0

Oppervlak/kleur	Maat A mm	Artikelnr.
verzinkt	346,7	422.42.935
	396,7	422.42.940
	446,8	422.42.945
	496,8	422.42.950
	546,8	422.42.955
zwart verzinkt	346,7	422.42.335
	396,7	422.42.340
	446,8	422.42.345
	496,8	422.42.350
	546,8	422.42.355

Verpakking: 1 paar

Plankgeleider Accuride 2109	► MB 9.287
Ladegeleider Accuride 2132	► MB 9.288
Ladegeleider Accuride 3832	► MB 9.292
Informatie	► MB 9.265



9

Kogelgeleiders