


TANDEM plus BLUMOTION – 560H/566H

Maatvoeringen			
Nodige inbouwruimte	Lade/binnenlade	Lade	Binnenlade
* + 3 mm met zijdelingse stabilisering	SKW Ladebinnenbreedte LW Corpusbinnenbreedte	SKL Ladelengte NL Nominale lengte * Extra + 12 mm met zijdelingse stabilisering	ISKL Lengte van de binnenlade SKL Ladelengte NL Nominale lengte * Extra + 2 mm met POSISTOP

Schroefpositie van de corpusprofielen

Nominale lengte NL (mm)	Schroefpositie
250, 270	
300, 320	
350, 380	
400, 420	
450, 480	
500 - 550	
580, 600	
650 - 750	

Verwerking lades

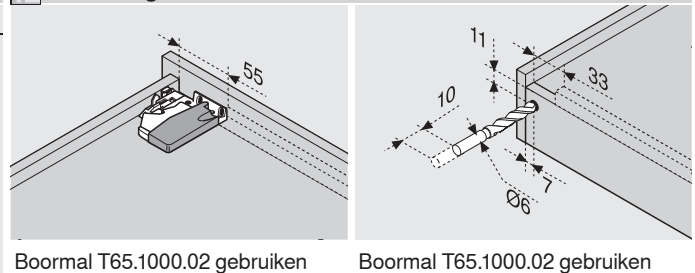

Boormal T65.1000.02 gebruiken

Boormal T65.1000.02 gebruiken

Zie ook

Overzicht – TANDEM	473
Overzicht – SERVO-DRIVE voor MOVENTO/ TANDEM	505
Overzicht – ORGA-LINE voor MOVENTO/ TANDEM	583
Toebehoren	494
Bevestiging van de corpusprofielen	500
Montage, demontage en verstelling	502
Overzicht – verwerking	605
Informatie	684