

- Niro 66
- Om in te frezen, openingshoek 180°




- Voor kamerdeuren, harmonica- en vouwdeuren, doorgangsdeuren voor scheidingswanden, ramen, wandkasten, zware kastdeuren en klaptafels of soortgelijke constructies
- Belastbaarheid:
bij twee scharnieren 30 kg
bij drie scharnieren 50 kg
- Met kunststof behuizing met afgeronde lappen om machinaal in te laten, freesdiameter 25 mm
- Links of rechts toepasbaar
- Bevestiging m.b.v. houtschroeven met verzonken kop $\varnothing$ 5,5 mm
- Roestvrij edelstaal


Scharnier Niro 66

Oppervlak	Bestelnr.	VE
fijn geslepen en geborsteld	0 031 184	1/2 st.

Aanslagvoorbeelden

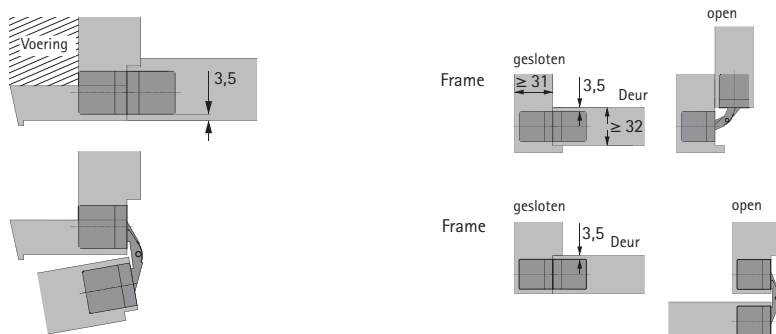

Freesbeeld



Aanslagvoorbeeld

