



Snelmontagepotscharnier

- ▶ Sensys scharnier voor dunne deuren, deurdikte vanaf 10 mm
- ▶ Openingshoek 110°, voorbeeld TH 52 x 5,5 mm

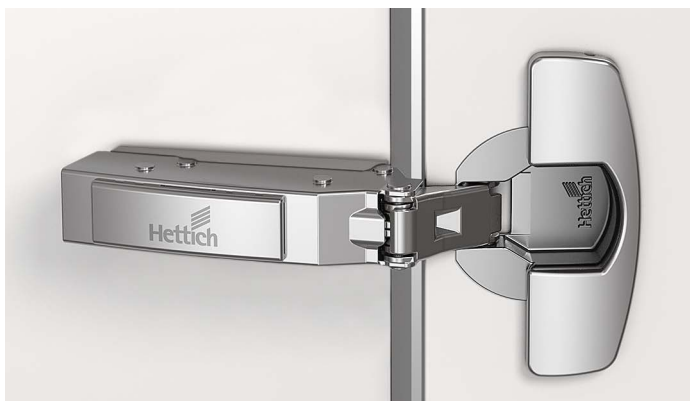


- ▶ Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- ▶ Voor deurdikte 10 - 19 mm
- ▶ Potdiepte 7,8 mm
- ▶ Geïntegreerde opdekverstelling +2 mm / -2 mm
- ▶ Geïntegreerde diepteverstelling +3 mm / -2 mm
- ▶ Hoogteverstelling via montageplaat
- ▶ Vernikkeld staal


Boorbeeld



opliggend
(Basis B 12,5 mm)



half opliggend
(Basis B 3 mm)



inliggend
(Basis B -4 mm)



Met geïntegreerde demping, met automatische sluiting (Sensys 8646i)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	opliggend 1/50 st.	half opliggend 1/50 st.	inliggend 1/50 st.
om aan te schroeven	-	9 094 270	9 094 280	9 094 290
met spreidmoffen	ø 10 x 8	9 094 276	9 094 286	9 094 296

Zonder demping, met automatische sluiting (Sensys 8646)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	opliggend 1/50 st.	half opliggend 1/50 st.	inliggend 1/50 st.
om aan te schroeven	-	9 094 360	9 094 370	9 094 380
met spreidmoffen	ø 10 x 8	9 094 366	9 094 376	9 094 386

Zonder demping, zonder automatische sluiting, voor greeploze toepassingen (Sensys 8676)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	opliggend 1/50 st.	half opliggend 1/50 st.	inliggend 1/50 st.
om aan te schroeven	-	9 094 450	9 094 460	9 094 470
met spreidmoffen	ø 10 x 8	9 094 456	9 094 466	9 094 476



hettich.com/short/5480ec