


**Plank en ladegeleider, enkelvoudig uittrekbaar**

draagvermogen tot 60 kg



- > Uitvoering: door speciaal gevormde geleideprofielen zeer geringe daling en verlies aan draagvermogen bij opliggende montage, met aanslag
- > Materiaal: Steel
- > Oppervlak: Galvanized
- > Afmetingen: max. ladebreedte = binnenwerkse corpusbreedte – 27 mm
- > Montage: op de plank en lade, opliggend of aan de zijkant

**Montage**

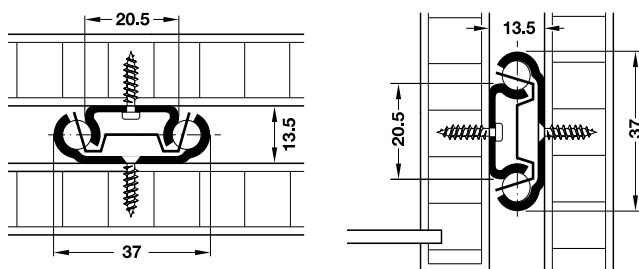


Opliggende montage draagvermogen tot 20 kg  
Zijmontage draagvermogen tot 60 kg

**Opmerking**

Bij opbouwmontage wordt het draagvermogen gereduceerd tot 30%.

**Boorpatroon**

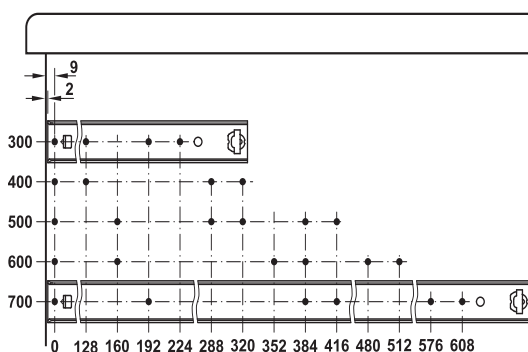

Inbouw-lengte L mm	Uittreklengte AL mm	Draagvermogen kg	Artikelnr.
300	205	60	422.61.307
400	289	42	422.61.340
500	373	42	422.61.350
600	457	43	422.61.361
700	541	43	422.61.370

Verpakking: 1 paar

**Bestelinformatie**

Andere lengtes op aanvraag leverbaar.


**Plank en ladegeleider, enkelvoudig uittrekbaar**

draagvermogen tot 70 kg



- > Uitvoering: door speciaal gevormde geleideprofielen zeer geringe daling en verlies aan draagvermogen bij opliggende montage, met aanslag
- > Materiaal: staal
- > Oppervlak: verzinkt
- > Afmetingen: max. ladebreedte = binnenwerkse corpusbreedte – 43 mm
- > Montage: aan plank en lade, opliggend of aan zijkant


**Montage**

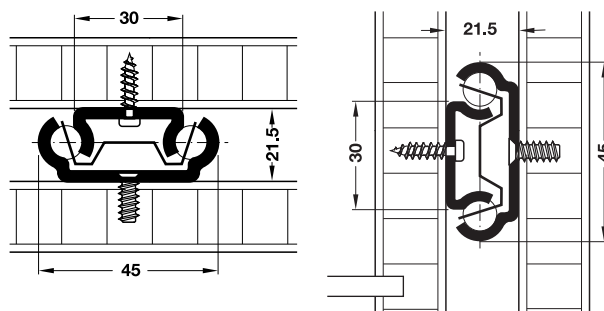

Opliggende montage draagvermogen tot 40 kg

Zijmontage draagvermogen tot 70 kg

**Boorpatroon**

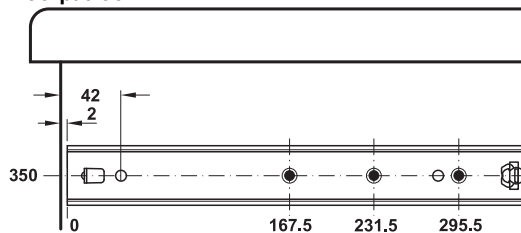

Inbouw-lengte L mm	Uittreklengte AL mm	Artikelnr.
350	224	422.60.337

Verpakking: 1 paar



9

Kogelgeleiders