

CAPACITEIT

Max. deurgewicht:	45 kg
Max. deurbreedte:	900
Deurdikte:	16-40
Max. hoogte:	2400

TOEPASSING

Single Top is een beslag, dat compleet geleverd wordt en bijzonder geschikt is voor kast- en garderobedeuren. De bovenrail is geboord voor zowel zijwand- als plafondbevestiging. Het kan in combinatie met Double Top beslag worden gebruikt voor meervoudige banen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bovengarnituur: aluminium bovenrail 21A met gaten voor zijwand- en plafondbevestiging.

De deuren kunnen niet uit de rail getild worden.

De hangrollen zijn samengesteld uit een nylon wiel met kogellager en verstelbare bevestigingsplaat.

Geleiders: kunststof geleiders 24, te monteren buiten de opening. Op vloer te bevestigen aan weerszijden van de deur, al naar gelang de deurdikte.

Alle onderdelen zijn roestwerend behandeld.

STANDAARD SET

Set nr.	Openingsbreedte
ST12	600 voor 1 deur
ST15	750 voor 1 deur
ST18	900 voor 1 deur
DT1	Enkel deurpakket (excl. rail)

Standaard sets zijn inclusief bovenrail, hangrollen, geleiders en buffer (compleet met bevestigingsschroeven en montage-instructie).

EXTRA'S

Geleiderail 81X: aluminium.

Geleiders 113/81X: kunststof, montage op kopse zijde van de deur.


Inlaatkommen: 26P of 400.

		Afstand voorzijde rail-muur							
Deurdikte B	Maat C	16	19	22	25	32	35	38	40
		0	0	2	5	12	15	18	20

Voor toepassing met opklikbare afdekljst zie blz. 19.

Hangrollen:

- 220 - geklonken
- 221 - geklonken
- 222 - met omkeerbare plaat

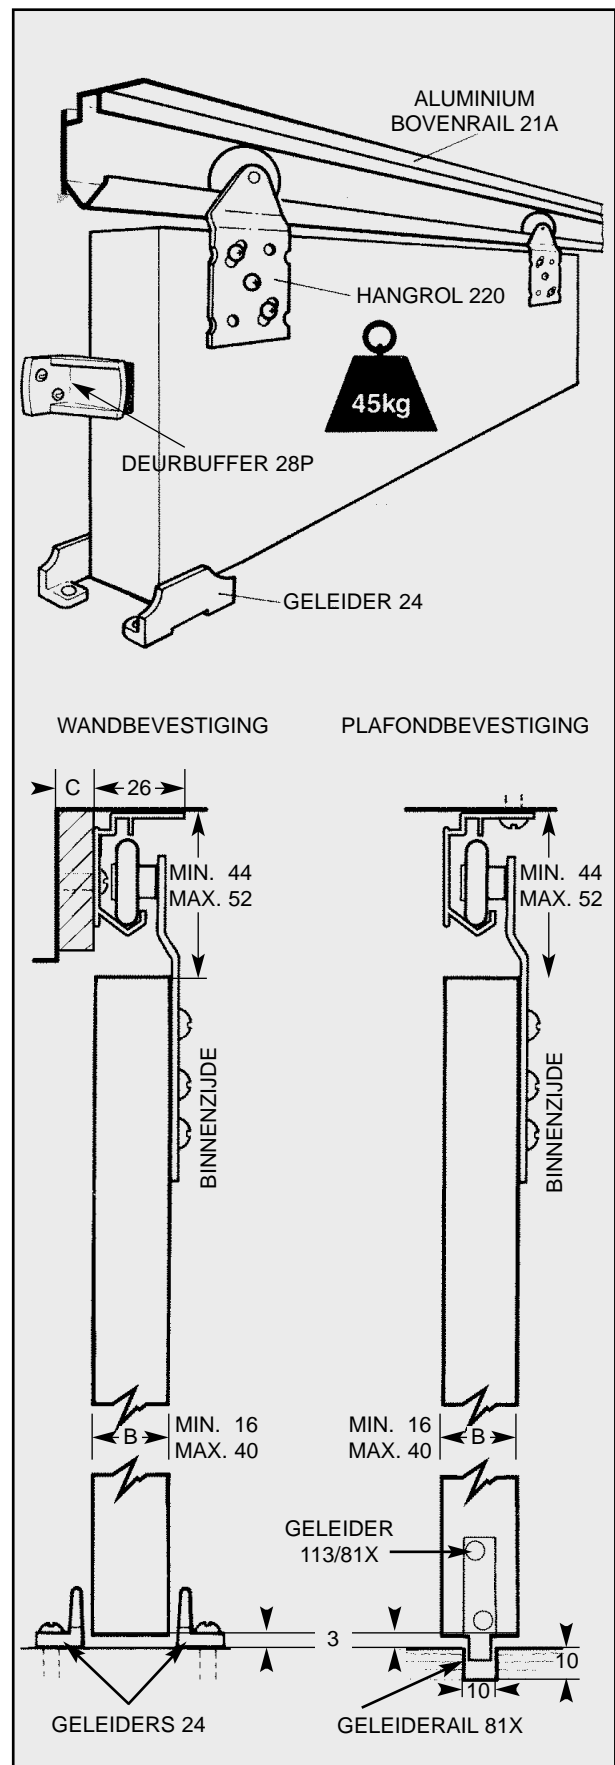

Alle maten in mm