

Technische tekeningen


perspectief open

bovenaanzicht open



perspectief gesloten

bovenaanzicht gesloten

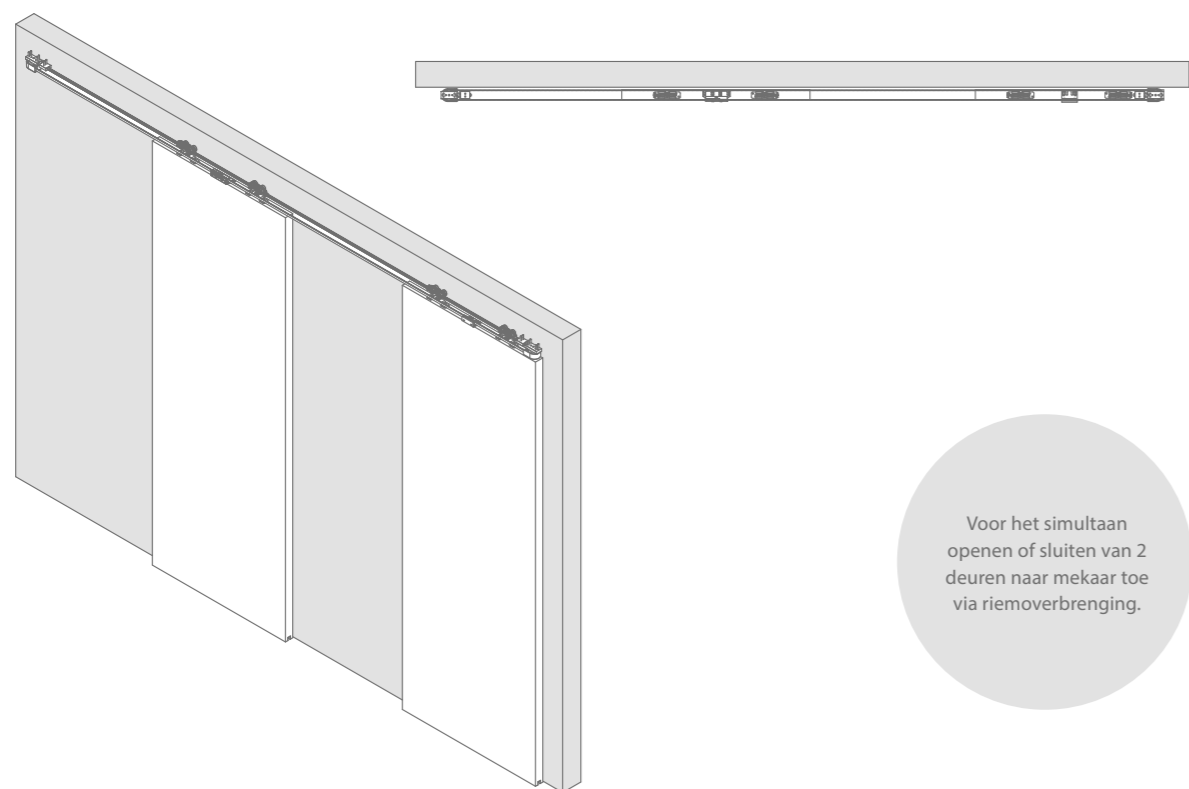

Voor het simultaan
openen of sluiten van 2
deuren naar mekaar toe
via riemoverbrenging.

Benodigdheden

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
Looppofiel	500 mm	2000 mm	22514012
	750 mm	3000 mm	22514013
	1000 mm	4000 mm	22514014
	1250 mm	6000 mm	22514016
Muurbevestiging:			
Beugel	20 stuks		22512101
+			
Bout & moer	20 stuks		22512103
Muurbevestiging:	500 mm	2000 mm	22512004
	750 mm	3000 mm	22512001
	1000 mm	4000 mm	22512002
	1250 mm	6000 mm	22512003
Profiel			
Symmetrisch / Simultaan 2D-set			22099973
Getande riem		5000 mm	22099977
		10 000 mm	22099978
		20 000 mm	22099979
		50 000 mm	22099980

Berekenen riemlengte

Bij proslide symmetrisch twee deuren is er 1 riemlengte nodig

Riemplengte = ((4 x deurbreedte A) + (4 x deurbreedte B)) - 210 mm

Opties

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
Profiel deurdikte voor afdekprofiel	500 mm	2000 mm	22519112
	750 mm	3000 mm	22519113
	1000 mm	4000 mm	22519114
	1250 mm	6000 mm	22519116
Afdekprofiel	500 mm	2000 mm	22520112
	750 mm	3000 mm	22520113
	1000 mm	4000 mm	22520114
	1250 mm	6000 mm	22520116
+ set afsluitstukken			22512712
Ondergeleidingsprofiel	1000 mm	1000 mm	(2 x) 22516101
	2000 mm	2000 mm	(2 x) 22516102
	3000 mm	3000 mm	(2 x) 22516103
	6000 mm	6000 mm	(2 x) 22516106
ESSI-module		50 mm	(2 x) 22599990

Zie p.57-58 voor alle onderdelen.

Technische tekeningen


perspectief open

bovenaanzicht open



perspectief gesloten

bovenaanzicht gesloten

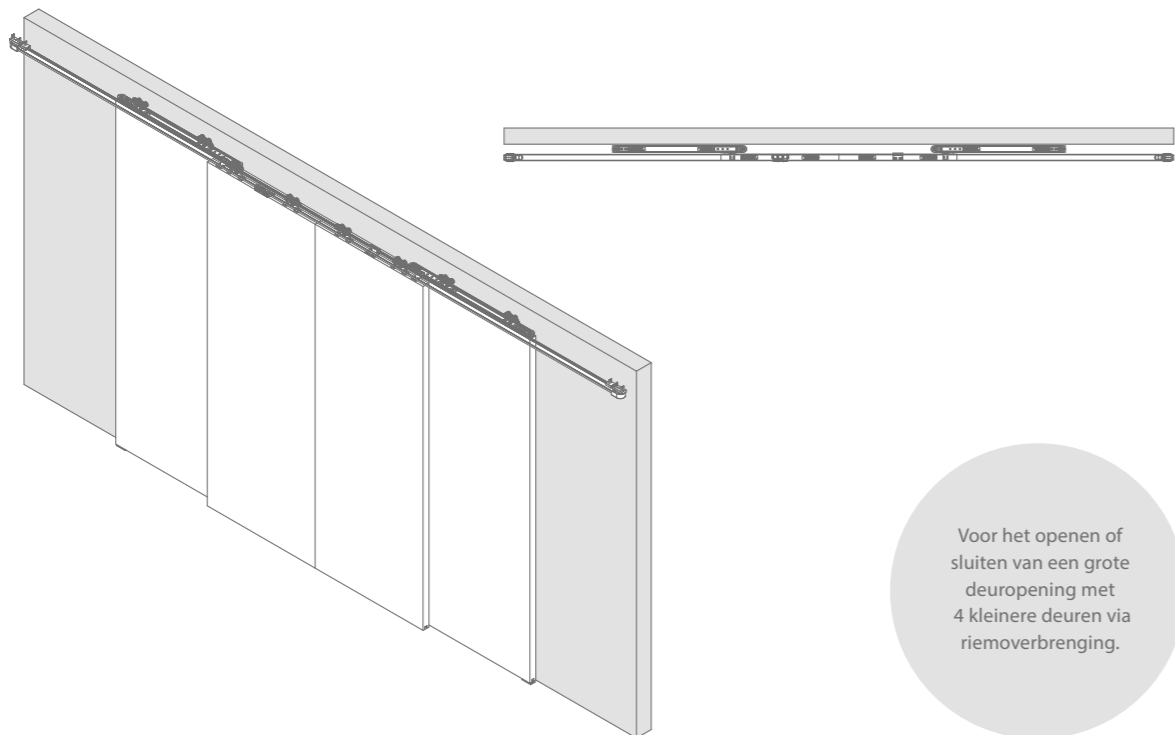

Voor het openen of sluiten van een grote deuropening met 4 kleinere deuren via riemoverbrenging.

Benodigdheden

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer F1	Artikelnummer RAL 9005
Loopprofiel	334 mm	2000 mm	22514012	22514112
	500 mm	3000 mm	22514013	22514113
	667 mm	4000 mm	22514014	22514114
	1000 mm	6000 mm	22514016	22514116
Telescopisch / Symmetrisch 4D-set			22099976	22099976
Getande riem		5000 mm	22099977	22099977
		10 000 mm	22099978	22099978
		20 000 mm	22099979	22099979
		50 000 mm	22099980	22099980

Berekenen riemlengte

Bij proslide telescopisch/symmetrisch vier deuren zijn er 3 riemlengten nodig

Riemplengte telescopisch links = (2 X deurbreedte telescopisch links) + 235 mm

Riemplengte telescopisch rechts = (2 X deurbreedte telescopisch rechts)

Riemplengte symmetrisch = (6 x deurbreedte links + 6 x deurbreedte rechts) – 370 mm


Opties

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
Profiel deurdikte voor afdekprofiel	500 mm	2000 mm	22519112
	750 mm	3000 mm	22519113
	1000 mm	4000 mm	22519114
	1250 mm	6000 mm	22519116
Afdekprofiel	500 mm	2000 mm	22518112
	750 mm	3000 mm	22518113
	1000 mm	4000 mm	22518114
	1250 mm	6000 mm	22518116
Ondergeleidingsprofiel	1000 mm	1000 mm	(4 x) 22516101
	2000 mm	2000 mm	(4 x) 22516102
	3000 mm	3000 mm	(4 x) 22516103
	6000 mm	6000 mm	(4 x) 22516106
ESSI-module		50 mm	(2 x) 22599990


Zie p.57-58 voor alle onderdelen.

Technische tekeningen


bovenaanzicht open

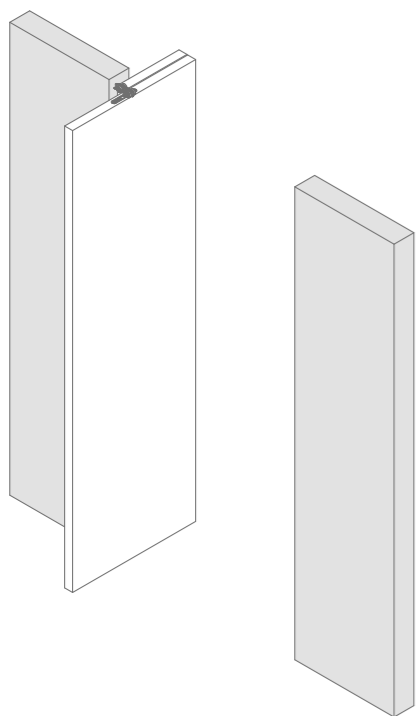

bovenaanzicht gesloten



perspectief open

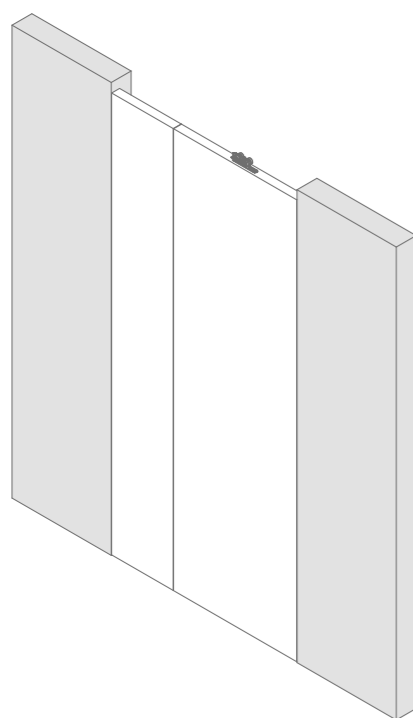

perspectief gesloten



Benodigdheden

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer F1	Artikelnummer RAL 9005
Loopprofiel	1000 mm	2000 mm	22514012	22514112
	1500 mm	3000 mm	22514013	22514113
	2000 mm	4000 mm	22514014	22514114
	3000 mm	6000 mm	22514016	22514116
Draai-vouwdeur 2D-set			22099982	22099982

Opties

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer F1	Artikelnummer RAL 9005
ESSI-module		50 mm	22599990	G3018448

Zie p.57-58 voor alle onderdelen.




argenta
PROSLIDE INVISIBLE

De proslide invisible is een professioneel inbouw schuifdeurbeslag speciaal ontwikkeld voor kamerhoge toepassingen met een minimalistische afwerking. De rail wordt in een vals plafond ingewerkt en is vrijwel onzichtbaar. Het product is geschikt voor zowel enkele, dubbele als parallelle deuren.

Technische tekening

Manual- of auto-fix

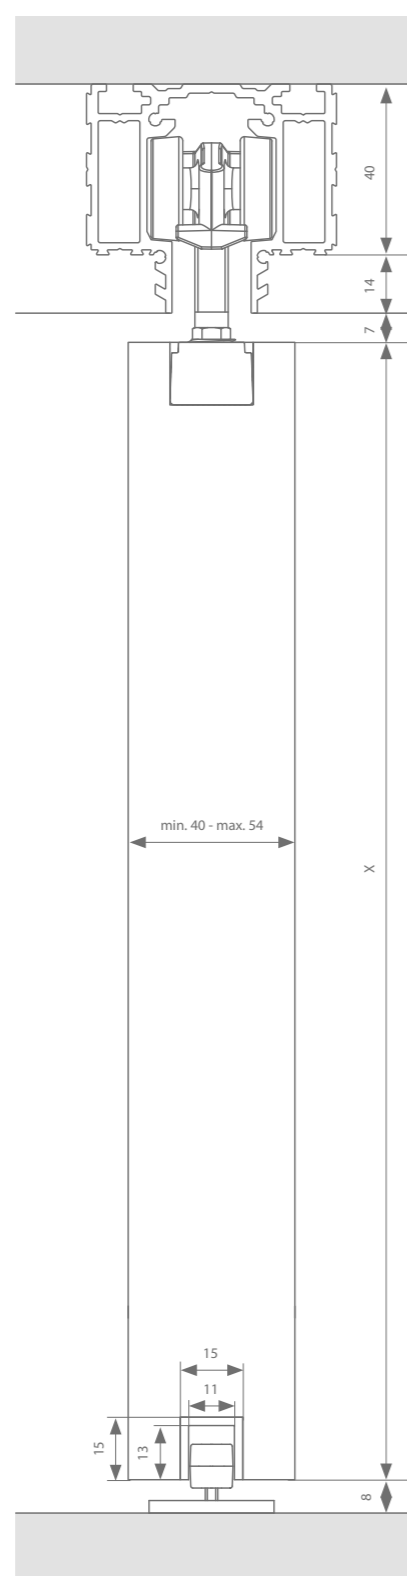

Profielen

	ESSI-module (incl.)	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer F1	Artikelnummer RAL 9005
Loopprofiel	1 stuk	1000 mm	2000 mm	22517112	22517212
	2 stuks	1500 mm	3000 mm	22517113	22517213
	2 stuks	2000 mm	4000 mm	22517114	22517214
	2 stuks	3000 mm	6000 mm	22517116	22517216
Ondergeleidingsprofiel (optie)	1000 mm	1000 mm	1000 mm	22516101	22516101
	2000 mm	2000 mm	2000 mm	22516102	22516102
	3000 mm	3000 mm	3000 mm	22516103	22516103
	6000 mm	6000 mm	6000 mm	22516106	22516106

Garnituurkeuze

	Min. deurbreedte	Standard-stop	Slowstop	Slowstop small	Artikelnummer F1	Artikelnummer 9005
Manual-fix	560 mm	x 2			22513003	
	780 mm	x 1	x 1		22512403	22512413
	1030 mm		x 2		22513004	22513014
	980 mm			x 1	22199812	
Auto-fix	560 mm	x 2			22513005	
	780 mm	x 1	x 1		22512404	22512414
	1030 mm		x 2		22513006	22513016
	980 mm			x 1	22199813	

Zie p.57-58 voor alle onderdelen.