


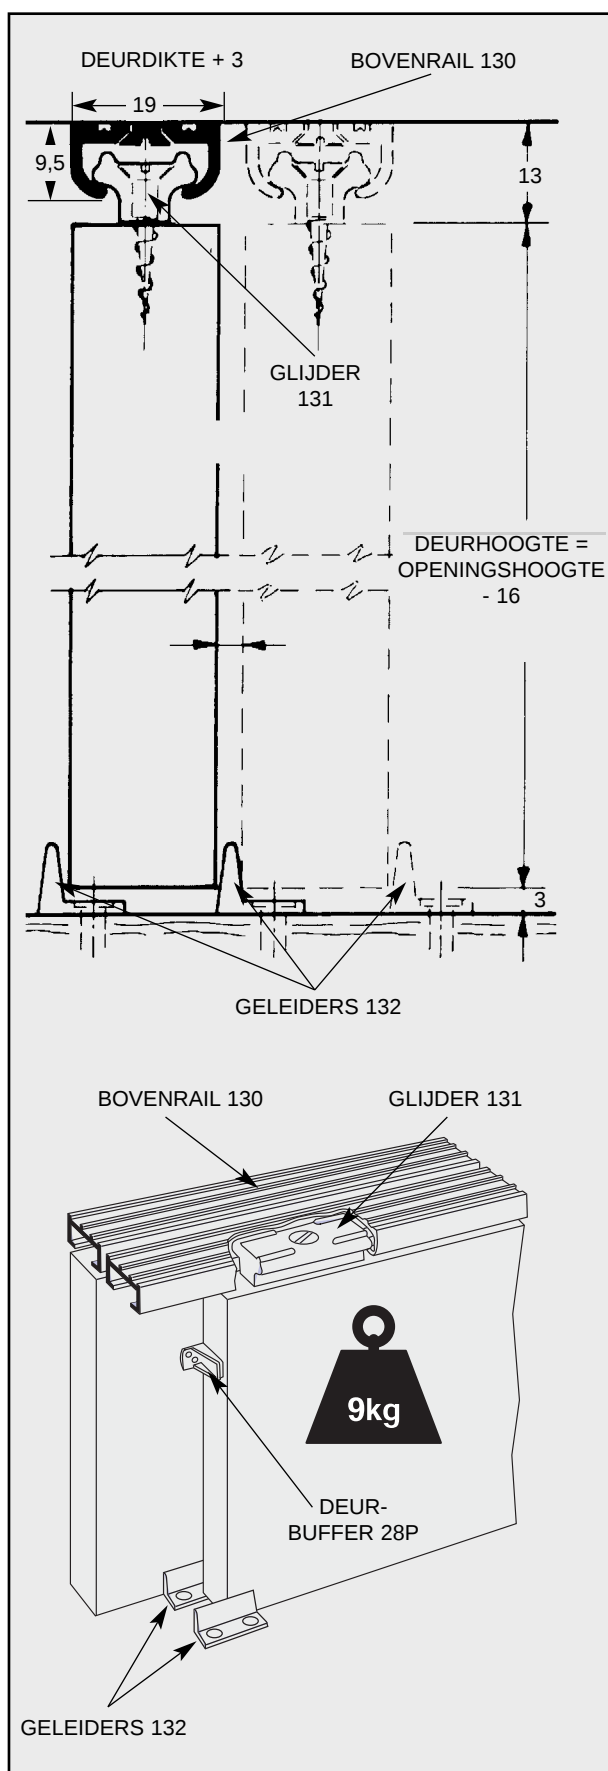

Alle maten in mm

CAPACITEIT

Max. deurgewicht:	9 kg
Max. deurhoogte:	1800
Max. deurbreedte:	900
Deurdikte:	16-30

TOEPASSING

Voor ingebouwde schuifdeurtjes in keukens, voor doorgeefluikjes, kastjes, enz. Slechts een bovenruimte van 13 mm benodigd. Geen onderrail. Gemakkelijk te monteren. Geruisarm en eenvoudig uitneembaar. N.B. Alle onderdelen zijn ook los verkrijgbaar, raillengten 1200 - 1500 - 1800 - 4000.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bovenrail 130: aluminium rail.

Glijders 131: kunststof.

Geleiders 132: kunststof.

Buffer 28P: kunststof.

Inlaatkom 26P: kunststof.

STANDAARD SET BESTAAT UIT:

2 bovenrails, glijders, geleiders, buffer en inlaatkommen (compleet met schroeven en montageinstructies).

STANDAARD SET

Set nr.	Openingsbreedte
SS4	tot 1200 voor 2 deuren
SS5	tot 1500 voor 2 deuren
SS6	tot 1800 voor 2 deuren

1-DEURSPAKKET BESTAAT UIT:

glijders, geleiders en alle bevestigingsschroeven voor 1 deur.